



OXYLED

HOME&DECOR

OXYLED

HOME&DECOR

2018/2019

Spis treści

WSTĘP

O świetle 4 - 5

ARDIZONE



Reflektory 10 - 11



Zwieszane 14 - 15



Bazy zasilające / adapter 20 - 35

KINKIETY



Cube 40 - 41



Steno A 46 - 47



Steno B 48 - 49

ZINTEGROWANE



Arcos IP65 52 - 53



Bradi RO 66 - 67



Sasari SQ 78 - 79



Presco RO 54 - 55



Bradi SQ 68 - 69



Sasari RO L/XL 80 - 81



Presco SQ 58 - 59



Grig 72



Sasari RO P 82 - 83



Stillo RO 60 - 61



Grig Due 73



Stillo SQ 62 - 63



Sasari RO 76 - 77

NIEZINTEGROWANE Z MODUŁAMI LED



Moduł LED 86 - 87



Teri RO 92 - 93



Pero SQ 98 - 99



Mezo RO 88 - 89



Teri SQ 94 - 95



Vivi RO 100 - 101



Mezo SQ 90 - 91



Pero RO 96 - 97



Vivi SQ 102 - 103

	Qubo RO	104 - 105		Pradi RO	112 - 113		Modi SQ Due	120
	Qubo SQ	106 - 107		Pradi SQ	114 - 115		Modi SQ Tre	121
	Larsi L	108 - 109		Modi RO	116 - 117			
	Larsi S	110 - 111		Modi SQ	118 - 119			

NIEZINTEGROWANE ZE ŹRÓDŁAMI LED

	Crosti Teri	126		Crosti Modi	134		Crosti Sasari RO/SQ 120 S	142
	Crosti Pero	127		Crosti Gavi	135		Crosti Sasari RO/SQ 120 L	143
	Crosti Vivi	130		Crosti Travo	136		Crosti Sasari RO/SQ 145 S	146
	Crosti Qubo	131		Crosti Tiena	137		Crosti Sasari RO/SQ 145 L	147
	Crosti Larsi	132		Crosti Sasari RO/SQ 90 S	140		Crosti Sasari RO P S/L	148
	Crosti Modi	134		Crosti Sasari RO/SQ 95 L	141		Crosti Canna	150

ZINTEGROWANE LINIOWE

	Oprawy liniowe	156 - 161
--	----------------	-----------

RETRO FILAMENTY

	Żarówki	164 - 168		Oprawy	168 - 169
--	---------	-----------	---	--------	-----------

ZAKOŃCZENIE

Symbole	170 - 171	Klasa energetyczna	172 - 175	Indeks	176 - 178
---------	-----------	--------------------	-----------	--------	-----------

Na wstępie o świetle

Współczesne oświetlenie led daje nam szeroki zakres możliwości. Aby dokonać właściwego wyboru i czerpać z niego satysfakcję zachęcamy do zapoznania się z kilkoma istotnymi parametrami poniżej.



Relaks czy wysiłek? – słowo o barwie światła

Jednym z najbardziej istotnych parametrów które należy wziąć pod uwagę przy wyborze źródła światła jest **temperatura barwowa** wyrażona w **Kelwinach [K]** zwana potocznie barwą światła.

Wybór barwy światła zależy do od osobistych upodobań oraz funkcji użytkowej oświetlanego wnętrza.

Dla pełnego relaksu

Polecamy dla Ciebie barwę bardzo ciepłą (2200K) i ciepłą (2700K), charakterystyczną dla tradycyjnych żarówek wolframowych. Takie światło będzie sprzyjało Twojemu rozluźnieniu, głównie dlatego, że sprawia wrażenie nastrojowego i przytulnego. Barwa podkreśla odcienie drewna oraz żółcie i czerwienie.

Dla świeżości umysłu

Najlepiej sprawdzi się barwa chłodnobiała (4000K), która pobudzi Twoją kreatywność. Znajduje ona zastosowanie w oświetleniu biurowym i domowym, szczególnie gdy dominującym kolorem są odcienie bieli. Barwa dzienna (6500K) to najlepsze rozwiązanie dla hal przemysłowych i magazynowych.

Uniwersalna

Barwa o temperaturze 3000K to barwa pośrednia, również sprzyjająca odprężeniu ale pozbawiona żółtych odcieni. Świetnie komponuje się zarówno z bielą, jak również z żywymi kolorami. W naszym asortymencie znajdziesz produkty w przedziale 2200K – 6500K.

Kolor ma znaczenie! – współczynnik oddawania barw [Ra]

Współczynnik oddawania barw to parametr określający stopień odwzorowania kolorów oświetlanych przedmiotów. W zależności od wartości wskaźnika postrzeganie kolorów może się różnić wpływając na komfort i odczucia użytkownika. Światło słoneczne oraz światło lamp żarowych posiada maksymalne Ra równe 100, kolory w tym świetle zachowują swoje naturalne nasycenie. Stosowanie źródeł z Ra poniżej 80 zaburza percepcję koloru lub prowadzi do jego zafałszowania. W trosce o Twój komfort nasze produkty charakteryzują się Ra w przedziale 80-98.



Ra 80



Ra 90



Ra 100

Budowanie nastroju – rzecz o ściemnianiu

Regulacja strumienia świetlnego stwarza duże możliwości kreowania wnętrza i nastroju oraz dostosowywania ilości światła do potrzeb wynikających z pory dnia, natężenia światła dziennego i aktywności użytkownika. Większość oferowanych przez nas opraw może zostać dostosowana do funkcji ściemniania w zakresie 100 do 10% w przypadku ściemniania analogowego (za pomocą potencjometru) lub w zakresie 100 do 1% w przypadku ściemniania cyfrowego DALI.

Jakość, trwałość, gwarancja

Wszystkie nasze oprawy wyposażone w moduły led posiadają trwałość min. 25000h i objęte są 3-letnią gwarancją. Do ich produkcji używamy komponentów najbardziej renomowanych firm. W przypadku awarii oprawy istnieje możliwość wymiany zarówno modułu led, jak i zasilacza, dzięki czemu nie ma konieczności wymiany całej oprawy.






ARDIZONE

ARDIZONE



13 MODELI BAZ MONTAŻOWYCH
5 BAZY Z FUNKCJĄ ŚCIEMNIANIA
2 DOSTĘPNE KOLORY

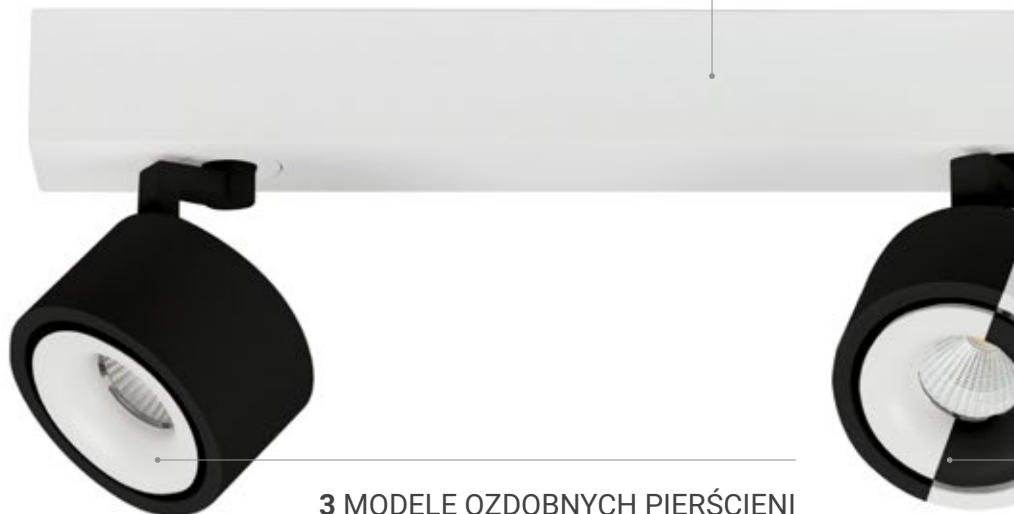

3 MODELE OZDOBNYCH PIERŚCIENI
3 DOSTĘPNE KOLORY

3 WYMIENNE ODBŁYŚNIKI
3 RÓŻNE KĄTY ŚWIECENIA



7 MODELI MODUŁÓW ŚWIETLNYCH
2 DOSTĘPNE KOLORY



ARDIZONE REFLEKTORY



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



15° - 50°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 90
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-230V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA OCHRONY




3000K



4000K

6500K







OXYM-S40



OXYM-S60



OXYM-S75

Kod produktu:	OXYM-S40	OXYM-S60	OXYM-S75
Moc:	9,2W	9,2W	9,2W
Strumień świetlny:	739LM	739LM	739LM
Kąt świecenia:	23° / 34° / 50°	15° / 35° / 48°	23° / 34° / 46°
Funkcja ściemniania:	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie
Kolor:	 	 	 
Sposób montażu:	w dedykowanej bazie	w dedykowanej bazie	w dedykowanej bazie
Otwór montażowy:	-	-	-
Akcesoria:	pierścień dekoracyjny w kolorze złotym	pierścień dekoracyjny w kolorze złotym	pierścień dekoracyjny w kolorze białym lub czarnym





ARDIZONE ZWIESZANE



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



15° - 50°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 90
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-230V
NAPIĘCIE



IP 20
KLASA OCHRONY




3000K

4000K

6500K



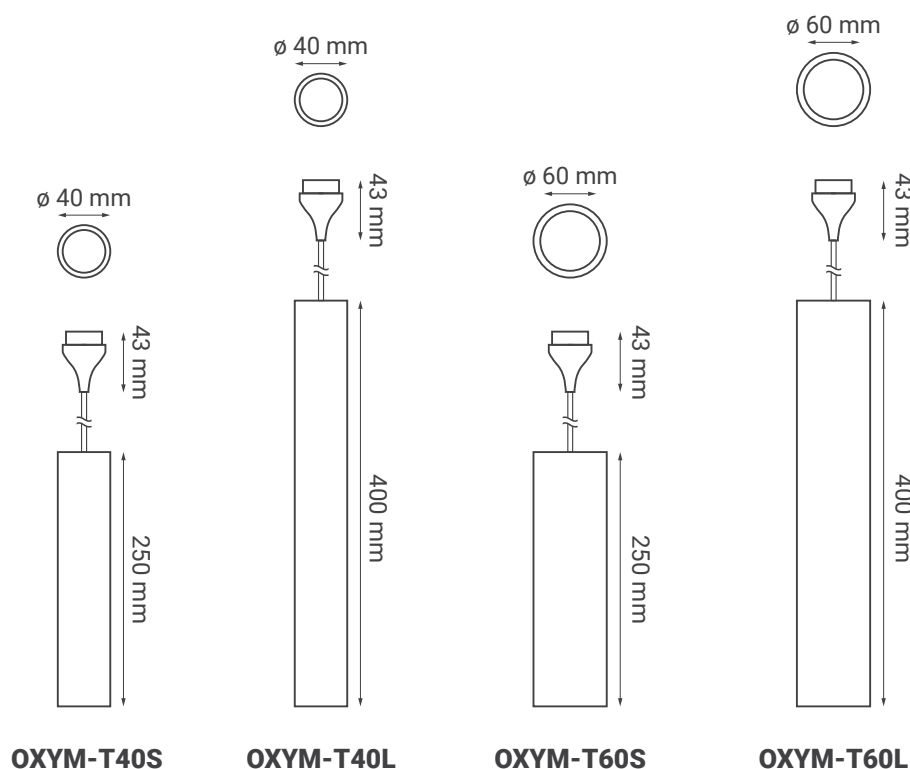

Kod produktu:	OXYM-T40S	OXYM-T40L	OXYM-T60S	OXYM-T60L
Moc:	9,2W	9,2W	9,2W	9,2W
Strumień świetlny:	739LM	739LM	739LM	739LM
Kąt świecenia:	23° / 34° / 50°	23° / 34° / 50°	15° / 35° / 46°	15° / 35° / 46°
Funkcja ściemniania:	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie
Kolor:	☐ ☒	☐ ☒	☐ ☒	☐ ☒
Sposób montażu:	w dedykowanej bazie	w dedykowanej bazie	w dedykowanej bazie	w dedykowanej bazie
Otwór montażowy:	-	-	-	-
Akcesoria:	pierścień dekoracyjny w kolorze złotym	pierścień dekoracyjny w kolorze złotym	pierścień dekoracyjny w kolorze złotym	pierścień dekoracyjny w kolorze złotym











ARDIZONE BAZA ZASILAJĄCA x 1







OXYBASE-LI1




OXYBASE-LI1-P



OXYBASE-R01-T1



OXYBASE-R01-T2



OXYBASE-TR1

Kod produktu:	OXYBASE-LI1	OXYBASE-LI1-P	OXYBASE-R01-T1	OXYBASE-R01-T2	OXYBASE-TR1
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie	nie	tak / nie
Kolor:	 	 	 	 	 
Sposób montażu:	natynkowy / ścienny	ścienny	natynkowy / ścienny	natynkowy	w szynoprzewodzie

BAZA KOMPATYBILNA Z:













ARDIZONE BAZA ZASILAJĄCA x 2




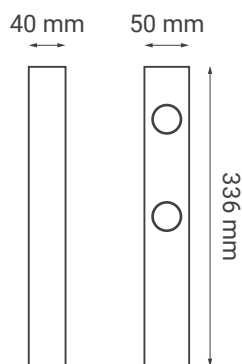


OXYBASE-LI2-T1

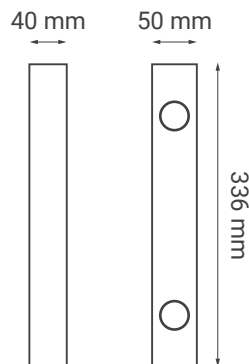

OXYBASE-LI2-T2



OXYBASE-SQ2



OXYBASE-SQ2-P

Kod produktu:	OXYBASE-LI2-T1	OXYBASE-LI2-T2	OXYBASE-SQ2	OXYBASE-SQ2-P
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie	nie
Kolor:	 	 	 	 
Sposób montażu:	natynkowy / ścienny	natynkowy / ścienny	natynkowy / ścienny	ścienny

BAZA KOMPATYBILNA Z:



OXYM-S40



OXYM-S60



OXYM-S75



OXYM-T40S



OXYM-T40L



OXYM-T60S




OXYM-T60L






ARDIZONE BAZA ZASILAJĄCA x 3




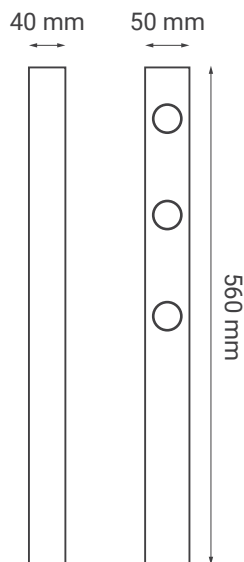

OXYBASE-LI3-T1

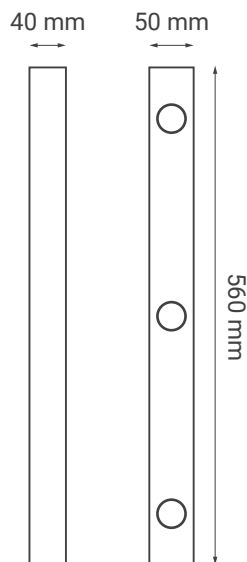

OXYBASE-LI3-T2

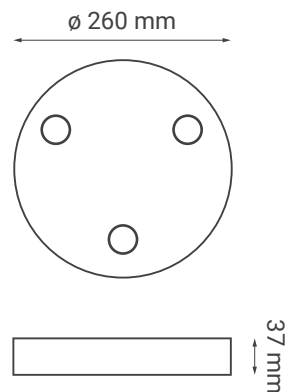

OXYBASE-R03

Kod produktu:	OXYBASE-LI3-T1	OXYBASE-LI3-T2	OXYBASE-R03
Funkcja ściemniania:	tak / nie	tak / nie	tak / nie
Kolor:	☐ ☒	☐ ☒	☐ ☒
Sposób montażu:	natynkowy / ścienny	natynkowy / ścienny	natynkowy

BAZA KOMPATYBILNA Z:



OXYM-S40

OXYM-S60


OXYM-S75

OXYM-T40S

OXYM-T40L

OXYM-T60S


OXYM-T60L

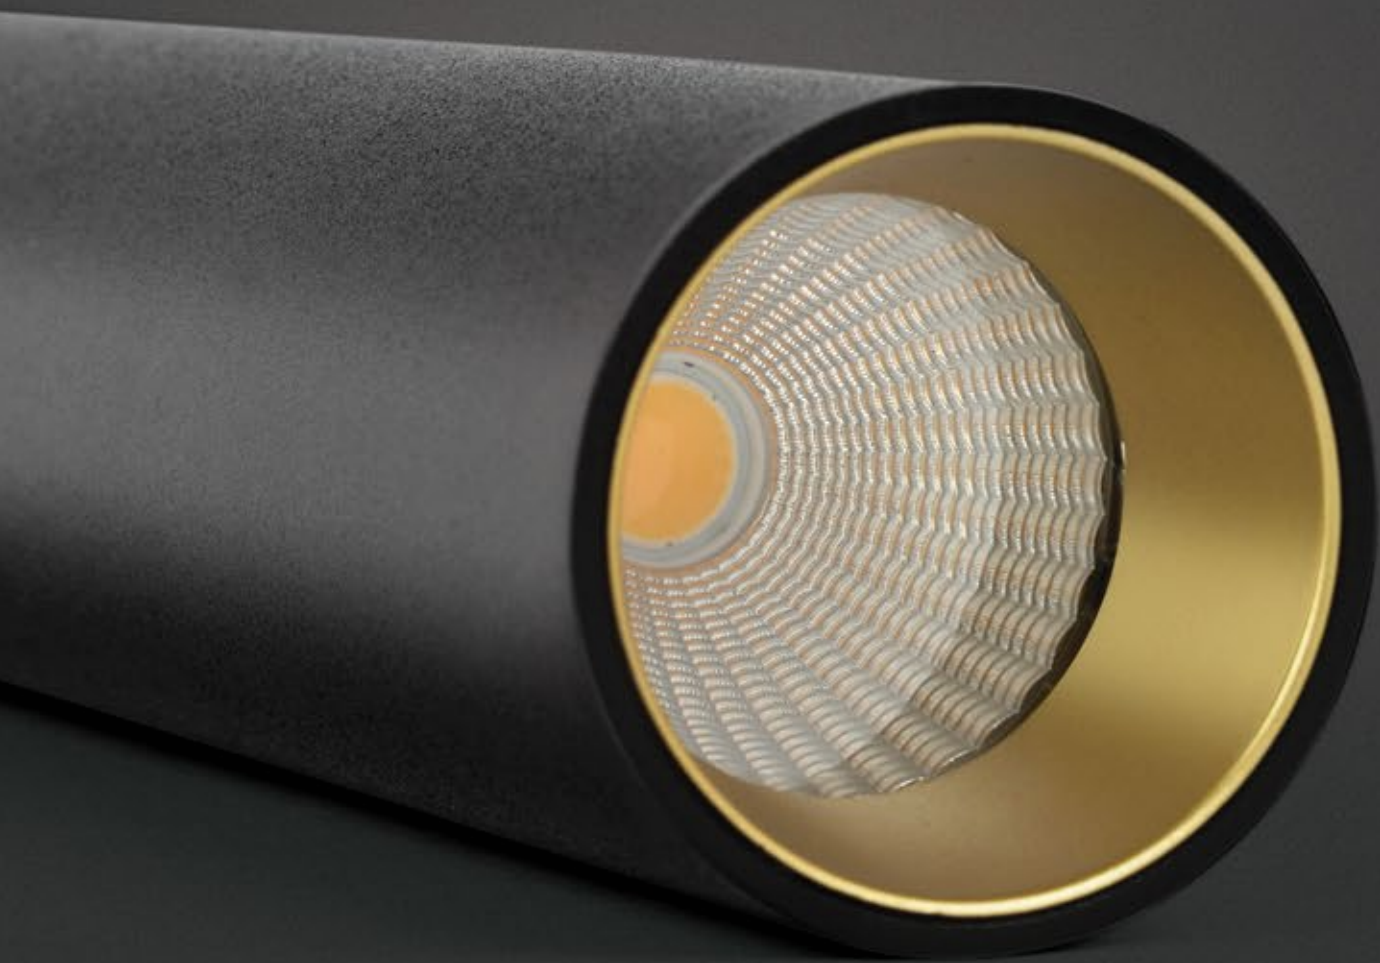



ARDIZONE BAZA ZASILAJĄCA x 4



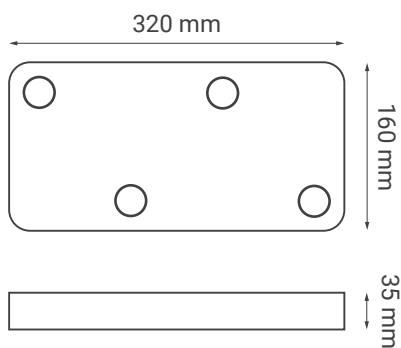

OXYBASE-SQ4

Kod produktu:	OXYBASE-SQ4
Funkcja ściemniania:	tak / nie
Kolor:	☐ ☒
Sposób montażu:	natynkowy

BAZA KOMPATYBILNA Z:












KINKIETY

CUBE

OXYLED
HOME & DECOR





OXYCUBE-9W


Kod produktu:	OXYCUBE-9W
Moc:	2 x 4,6W
Strumień świetlny:	2 x 471LM
Barwa światła:	ciepła
Kolor:	
Funkcja ściemniania:	nie
Sposób montażu:	ścienny
Otwór montażowy:	-






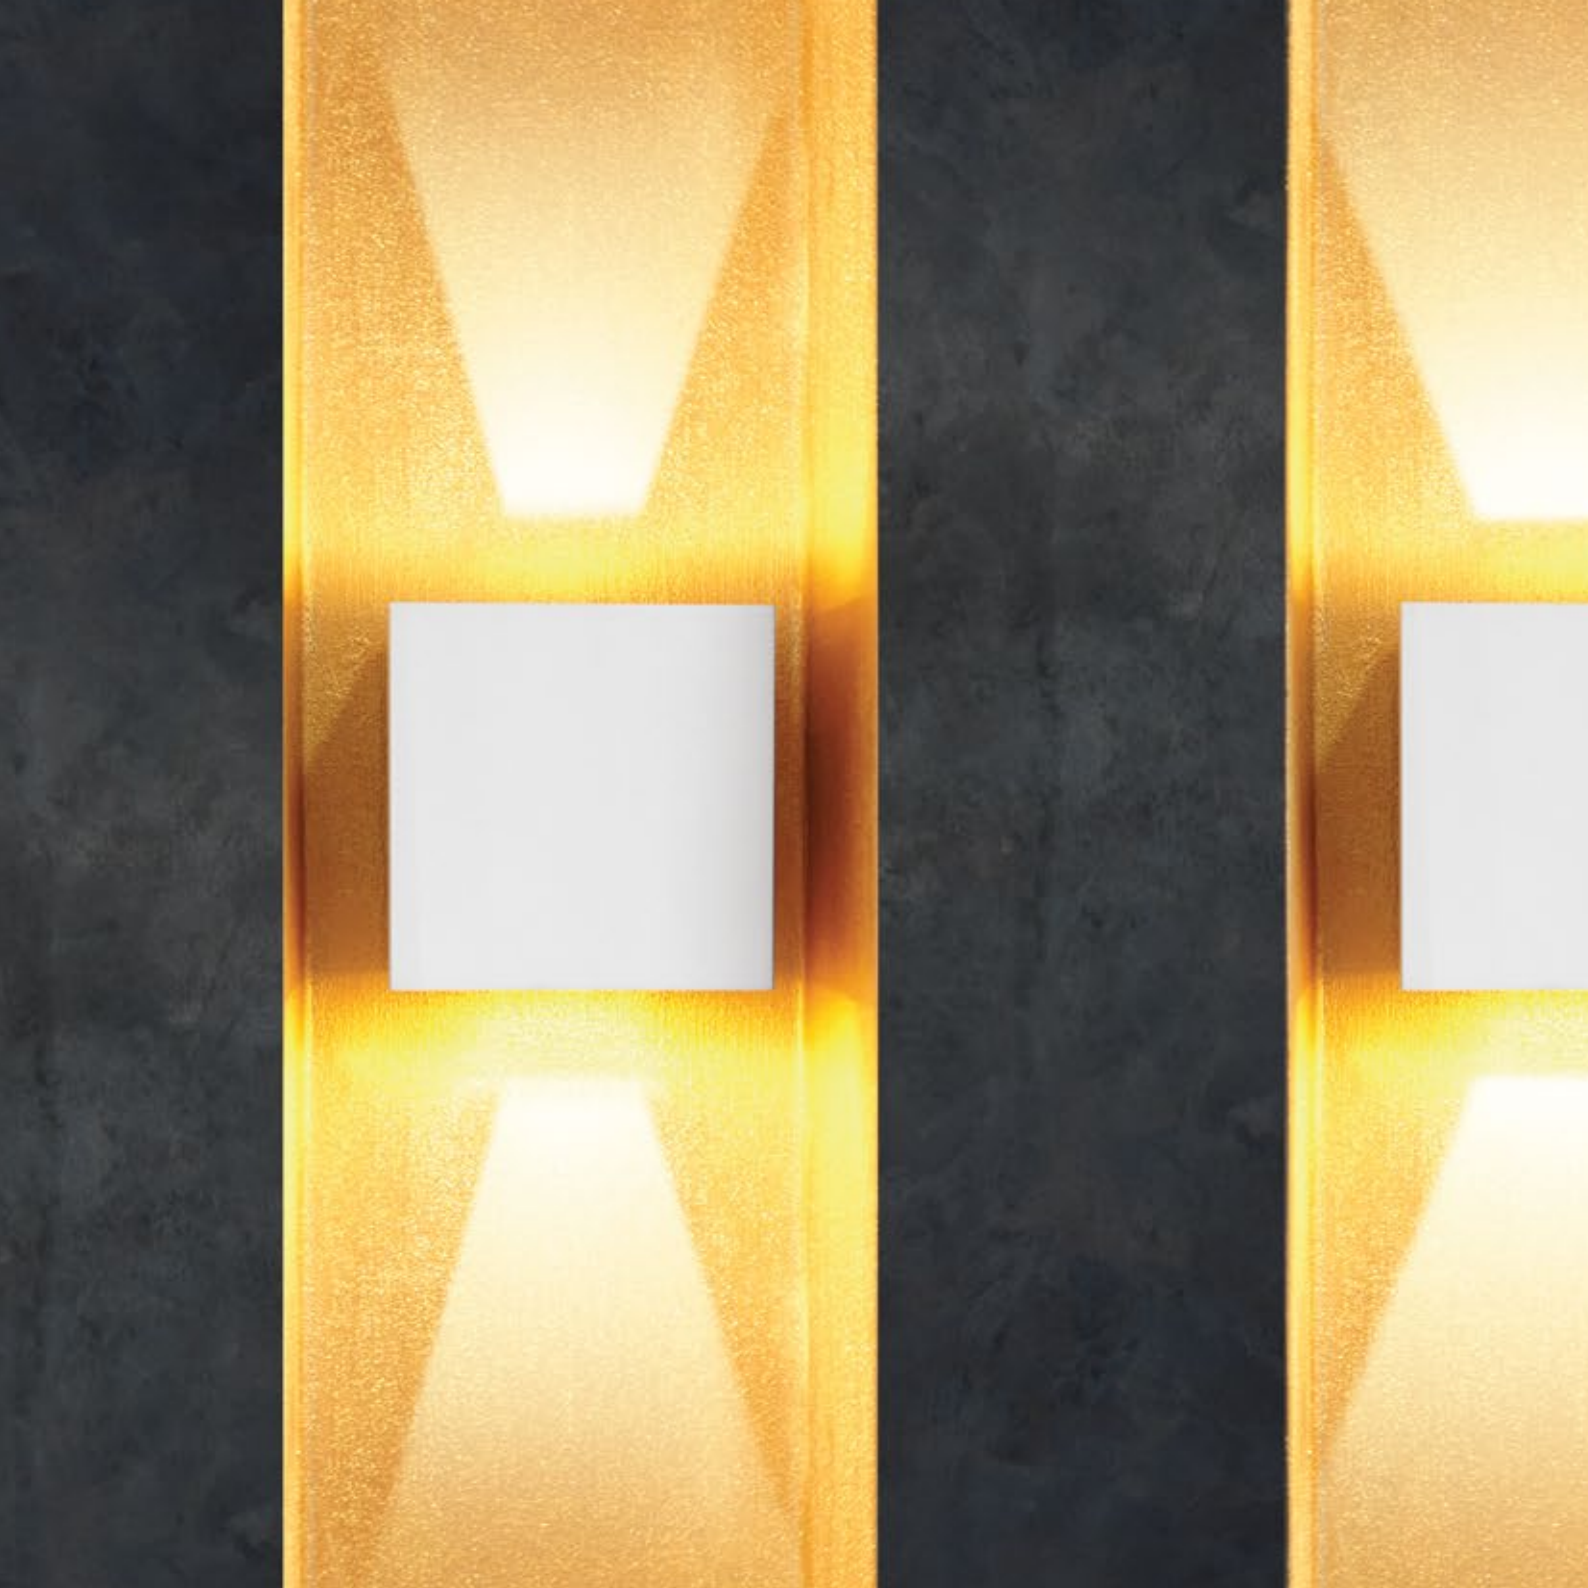


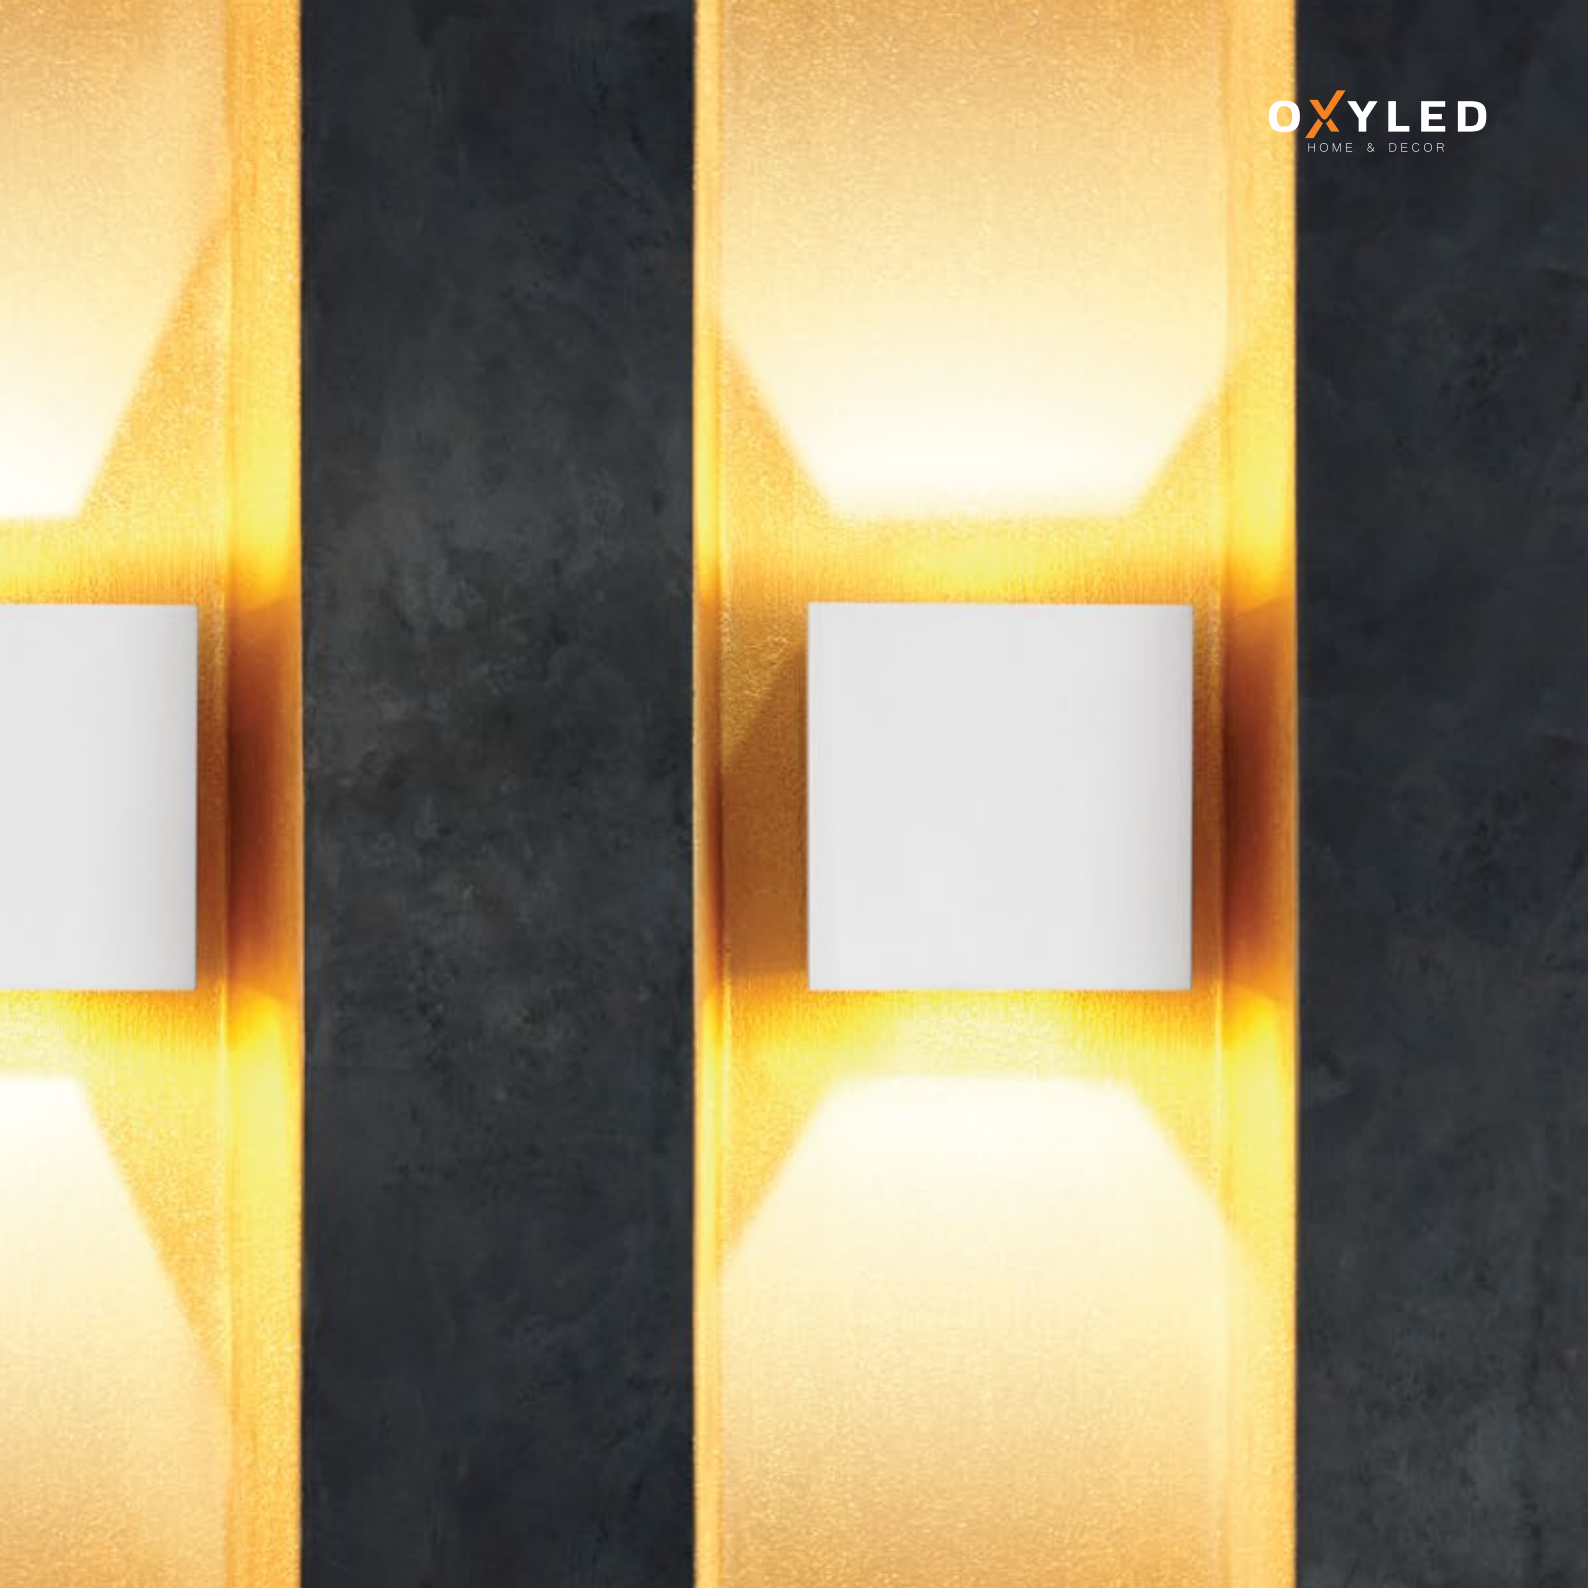

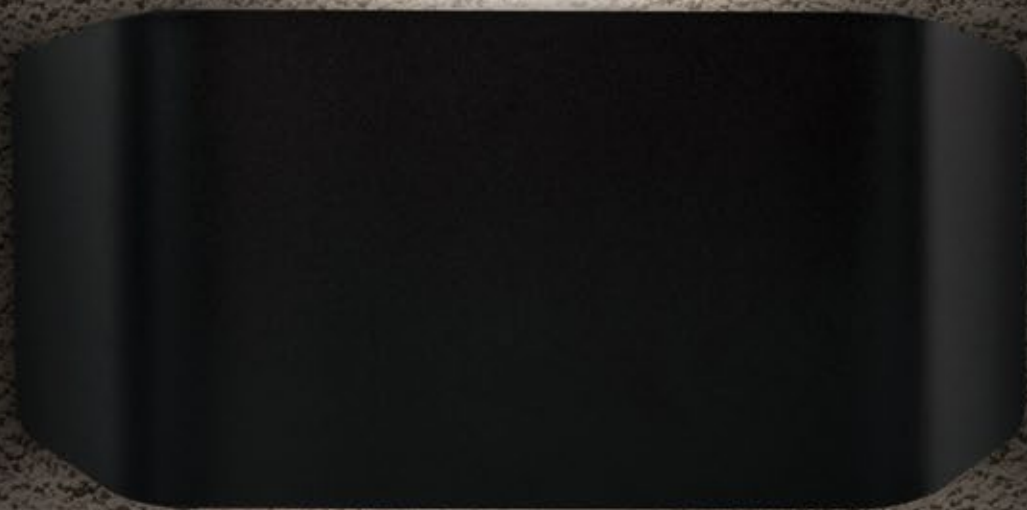


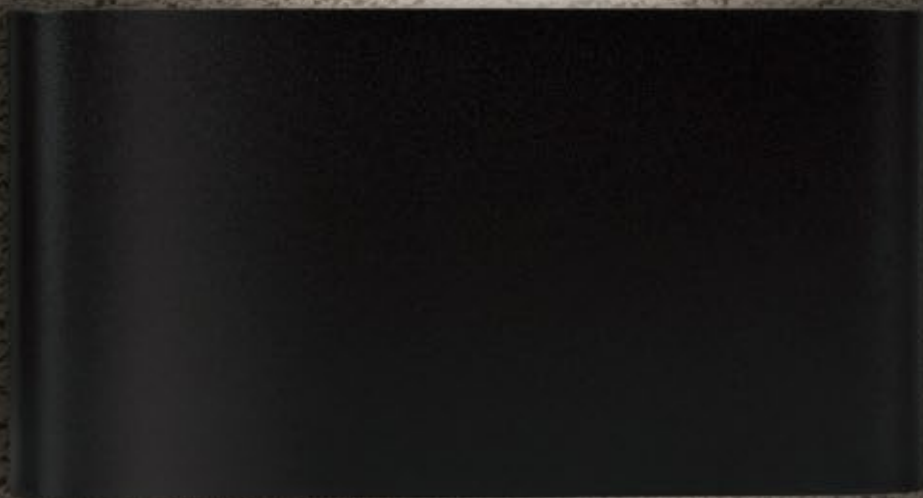

STENO A



OXYSTENO

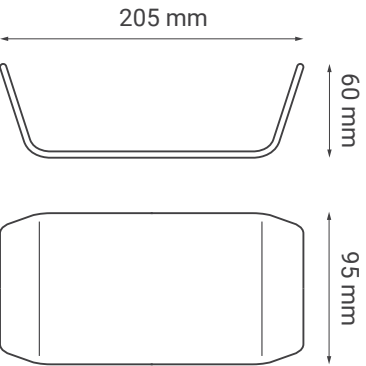

FRAME-A

Kod produktu:	OXYSTENO-FRAME-A
Moc:	2 x 4,6W
Strumień świetlny:	2 x 471LM
Barwa światła:	ciepła
Kolor:	
Funkcja ściemniania:	tak
Sposób montażu:	ścienny
Otwór montażowy:	-

3000K

30 000 h
TRWAŁOŚĆ

170°
KĄT ŚWIECENIA

Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI


220-240V
NAPIĘCIE

IP20
KLASA OCHRONY


6500K



STENO B



OXYSTENO

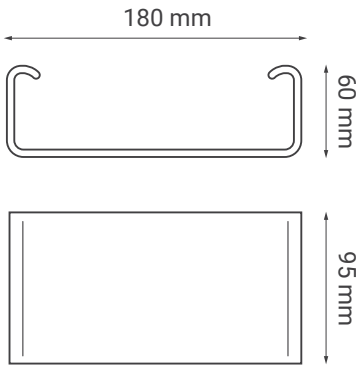

FRAME-B

Kod produktu:	OXYSTENO-FRAME-B
Moc:	2 x 4,6W
Strumień świetlny:	2 x 471LM
Barwa światła:	ciepła
Kolor:	
Funkcja ściemniania:	tak
Sposób montażu:	ścienny
Otwór montażowy:	-

3000K

30 000 h

TRWAŁOŚĆ

170°

KĄT ŚWIECENIA

Ra > 80

WSPÓŁCZYNNIK CRI

220-240V

NAPIĘCIE

IP20

KLASA OCHRONY

4000K

6500K







ZINTEGROWANE

ARCOS IP65



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



60°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V
NAPIĘCIE



IP65
KLASA OCHRONY





3000K



4000K

6500K









DL30 60 3K/4K IP65



DL20 60 3K/4K IP65



DL15 60 3K/4K IP65



DL10 60 3K/4K IP65

Kod produktu:	DL10 60 3K IP65	DL10 60 4K IP65	DL15 60 3K IP65	DL15 60 4K IP65	DL20 60 3K IP65	DL20 60 4K IP65	DL30 60 3K IP65	DL30 60 4K IP65
Moc:	10W	10W	15W	15W	20W	20W	30W	30W
Strumień świetlny:	875LM	910LM	1442LM	1500LM	1547LM	1600LM	2579LM	2650LM
Barwa światła:	ciepła	neutralna	ciepła	neutralna	ciepła	neutralna	ciepła	neutralna
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Kolor:	○	○	○	○	○	○	○	○
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	Ø 82 mm	Ø 82 mm	Ø 99 mm	Ø 99 mm	Ø 119 mm	Ø 119 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm
Typ diody:	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE
Materiał:	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium

PRESCO R0



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



36°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA OCHRONY





3000K



4000K

6500K








DL21 36 3K R
DL16 36 3K R150



DL16 36 3K R135



DL10 36 3K R



DL6 36 3K R

Kod produktu:	DL6 36 3K R	DL10 36 3K R	DL16 36 3K R135	DL16 36 3K R150	DL21 36 3K R
Moc:	6W	10W	16W	16W	21W
Strumień świetlny:	470LM	816LM	1436LM	1436LM	1598LM
Barwa światła:	ciepła	ciepła	ciepła	ciepła	ciepła
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie	nie	nie
Kolor:	○	○	○	○	○
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	Ø 80 mm	Ø 108 mm	Ø 135 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Typ diody:	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE
Materiał:	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium



OXLED
HOME & DECOR



PRESCO SQ



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



36°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA OCHRONY




3000K

4000K

6500K



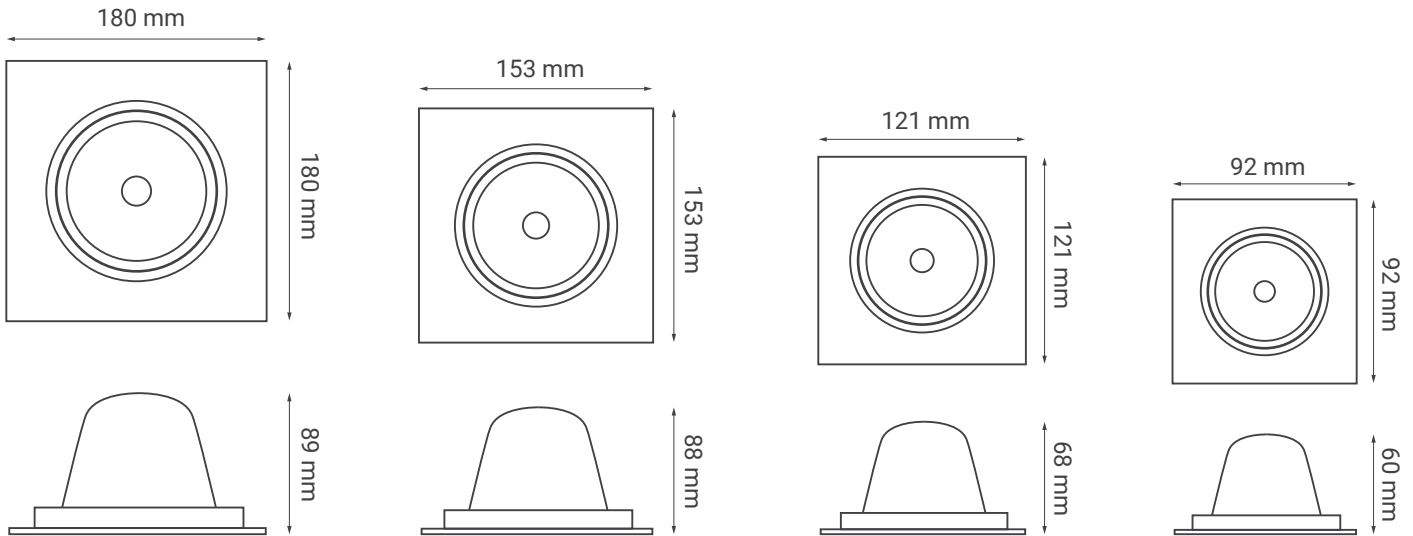

DL21 36 3K S
DL16 36 3K S150

DL16 36 3K S135

DL10 36 3K S

DL6 36 3K S

Kod produktu:	DL6 36 3K S	DL10 36 3K S	DL16 36 3K S135	DL16 36 3K S150	DL21 36 3K S
Moc:	6W	10W	16W	16W	21W
Strumień świetlny:	470LM	816LM	1436LM	1436LM	1598LM
Barwa światła:	ciepła	ciepła	ciepła	ciepła	ciepła
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie	nie	nie
Kolor:	○	○	○	○	○
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	Ø 80 mm	Ø 108 mm	Ø 135 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Typ diody:	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE
Materiał:	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium

STILLO R0



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



36°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA OCHRONY







3000K

4000K

6500K





DL15 36 3K/4K R

DL8 36 3K/4K R

Kod produktu:	DL8 36 3K R	DL8 36 4K R	DL15 36 3K R	DL15 36 4K R
Moc:	8W	8W	15W	15W
Strumień świetlny:	620LM	650LM	1272LM	1310LM
Barwa światła:	ciepła	neutralna	ciepła	neutralna
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie	nie
Kolor:				
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	ø 95 mm	ø 95 mm	ø 138 mm	ø 138 mm
Typ diody:	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE
Materiał:	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium

STILLO SQ



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



36°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA OCHRONY





3000K



4000K

6500K




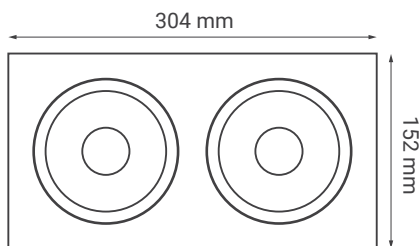


DL215 36 3K/4K S



DL15 36 3K/4K S



DL28 36 3K/4K S



DL8 36 3K/4K S

Kod produktu:	DL8 36 3K S	DL8 36 4K S	DL28 36 3K S	DL28 36 4K S	DL15 36 3K S	DL15 36 4K S	DL215 36 3K S	DL215 36 4K S
Moc:	8W	8W	2 x 8W	2 x 8W	15W	15W	2 x 15W	2 x 15W
Strumień świetlny:	620LM	650LM	2 x 620LM	2 x 650LM	1272LM	1310LM	2 x 1272LM	2 x 1310LM
Barwa światła:	ciepła	neutralna	ciepła	neutralna	ciepła	neutralna	ciepła	neutralna
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Kolor:	 	 	 	 	 	 	 	 
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	ø 95 mm	ø 95 mm	200 x 95 mm	200 x 95 mm	ø 138 mm	ø 138 mm	280 x 140 mm	280 x 140 mm
Typ diody:	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE
Materiał:	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium





BRADI R0



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



36°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA OCHRONY





3000K



4000K

6500K







DLO20 36 3K R



DLO10 36 3K R



DLO6 36 3K R

Kod produktu:	DLO6 36 3K R	DLO10 36 3K R	DLO20 36 3K R
Moc:	6W	10W	20W
Strumień świetlny:	470LM	826LM	1746LM
Barwa światła:	ciepła	ciepła	ciepła
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie
Kolor:	○	○	○
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	Ø 70 mm	Ø 80 mm	Ø 105 mm
Typ diody:	COB CREE	COB CREE	COB CREE
Materiał:	aluminium	aluminium	aluminium

BRADI SQ



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



36°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA OCHRONY





3000K



4000K

6500K







DLO20 36 3K S



DLO10 36 3K S



DLO6 36 3K S

Kod produktu:	DLO6 36 3K S	DLO10 36 3K S	DLO20 36 3K S
Moc:	6W	10W	20W
Strumień świetlny:	470LM	826LM	1746LM
Barwa światła:	ciepła	ciepła	ciepła
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie
Kolor:	○	○	○
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	Ø 70 mm	Ø 80 mm	Ø 105 mm
Typ diody:	COB CREE	COB CREE	COB CREE
Materiał:	aluminium	aluminium	aluminium




OXLED
HOME & DECOR



GRIG

OXYLED
HOME & DECOR

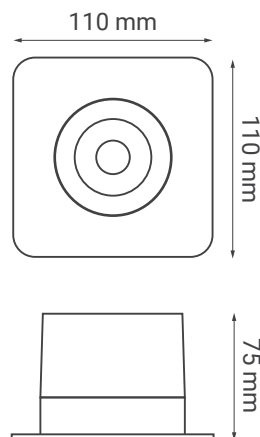

Kod produktu:	6560-1/8W 3K 30D	6560-1/8W 4K 30D	6560-1/8W 3K 60D	6560-1/8W 4K 60D
Moc:	8W	8W	8W	8W
Strumień świetlny:	550LM	550LM	550LM	550LM
Barwa światła:	ciepła	neutralna	ciepła	neutralna
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie	nie
Kolor:	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Typ diody:	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE
Materiał:	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium

3000K

30 000 h
TRWAŁOŚĆ

30° / 36° / 60°
KĄT ŚWIECENIA

Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI


220-240V
NAPIĘCIE

IP20
KLASA OCHRONY

6500K

GRIG DUE

OXYLED
HOME & DECOR

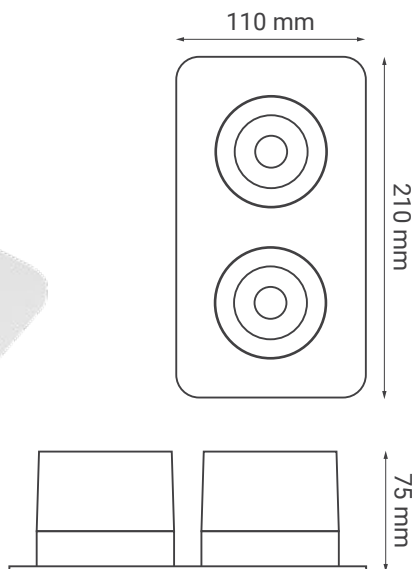

Kod produktu:	6560-2/7,5W 3K 30D	6560-2/7,5W 4K 30D	6560-2/7,5W 3K 60D	6560-2/7,5W 4K 60D
Moc:	2 x 7,5W	2 x 7,5W	2 x 7,5W	2 x 7,5W
Strumień świetlny:	1100LM	1100LM	1100LM	1100LM
Barwa światła:	ciepła	neutralna	ciepła	neutralna
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie	nie
Kolor:	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	200 x 100 mm	200 x 100 mm	200 x 100 mm	200 x 100 mm
Typ diody:	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE
Materiał:	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium

3000K

30 000 h
TRWAŁOŚĆ

30° / 36° / 60°
KĄT ŚWIECENIA

Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI

220-240V
NAPIĘCIE

IP20
KLASA OCHRONY

6500K





SASARI RO



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



36°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA OCHRONY





3000K



4000K

6500K







DLN15 36 3K/4K R



DLN10 36 3K/4K R



DLN6 36 3K/4K R

Kod produktu:	DLN6 36 3K R	DLN6 36 4K R	DLN10 36 3K R	DLN10 36 4K R	DLN15 36 3K R	DLN15 36 4K R
Moc:	6W	6W	10W	10W	15W	15W
Strumień świetlny:	430LM	450LM	856LM	889LM	1436LM	1436LM
Barwa światła:	ciepła	neutralna	ciepła	neutralna	ciepła	neutralna
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Kolor:						
Sposób montażu:	natynkowy	natynkowy	natynkowy	natynkowy	natynkowy	natynkowy
Otwór montażowy:	-	-	-	-	-	-
Typ diody:	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE
Materiał:	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium

SASARI SQ



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



36°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA OCHRONY









3000K

4000K

6500K





DLN15 36 3K/4K S

DLN10 36 3K/4K S

DLN6 36 3K/4K S

Kod produktu:	DLN6 36 3K S	DLN6 36 4K S	DLN10 36 3K S	DLN10 36 4K S	DLN15 36 3K S	DLN15 36 4K S
Moc:	6W	6W	10W	10W	15W	15W
Strumień świetlny:	430LM	450LM	856LM	889LM	1436LM	1436LM
Barwa światła:	ciepła	neutralna	ciepła	neutralna	ciepła	neutralna
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Kolor:						
Sposób montażu:	natynkowy	natynkowy	natynkowy	natynkowy	natynkowy	natynkowy
Otwór montażowy:	-	-	-	-	-	-
Typ diody:	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE
Materiał:	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium

SASARI RO L/XL



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



36°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓLCZYNNIK CRI



220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA OCHRONY




3000K


4000K

6500K



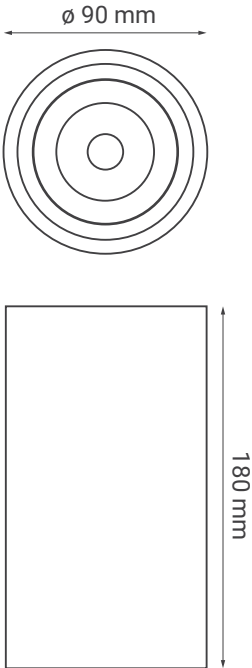

DLN6 36 3K/4K R XL

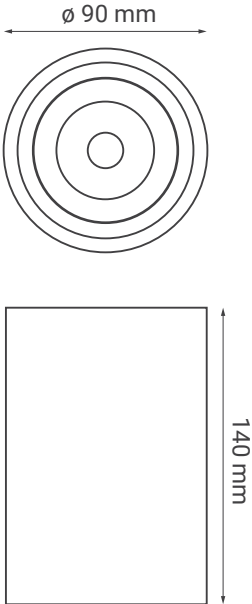

DLN6 36 3K/4K R L

Kod produktu:	DLN6 36 3K R L	DLN6 36 4K R L	DLN6 36 3K R XL	DLN6 36 4K R XL
Moc:	6W	6W	6W	6W
Strumień świetlny:	430LM	450LM	430LM	450LM
Barwa światła:	ciepła	neutralna	ciepła	neutralna
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie	nie
Kolor:				
Sposób montażu:	natynkowy	natynkowy	natynkowy	natynkowy
Otwór montażowy:	-	-	-	-
Typ diody:	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE
Materiał:	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium

SASARI RO P



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



36°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA OCHRONY





3000K



4000K

6500K





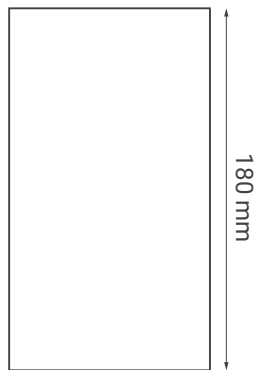

DLN6 36 3K/4K R XL P



DLN6 36 3K/4K R L P



DLN6 36 3K/4K R P


Kod produktu:	DLN6 36 3K R P	DLN6 36 4K R P	DLN6 36 3K R L P	DLN6 36 4K R L P	DLN6 36 3K R XL P	DLN6 36 4K R XL P
Moc:	6W	6W	6W	6W	6W	6W
Strumień świetlny:	430LM	450LM	430LM	450LM	430LM	450LM
Barwa światła:	ciepła	neutralna	ciepła	neutralna	ciepła	neutralna
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Kolor:						
Sposób montażu:	zwieszany / w szynoprzewodzie	zwieszany / w szynoprzewodzie	zwieszany / w szynoprzewodzie	zwieszany / w szynoprzewodzie	zwieszany / w szynoprzewodzie	zwieszany / w szynoprzewodzie
Otwór montażowy:	-	-	-	-	-	-
Typ diody:	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE
Materiał:	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium





NIEZINTEGROWANE
Z MODUŁAMI LED

MODUŁ LED

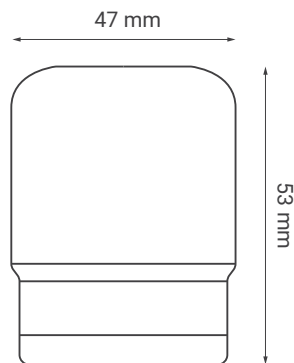

Kod produktu:	MOD 6 36 3K	MOD 6 36 4K	MOD 10 36 3K	MOD 10 36 4K
Moc:	6W	6W	10W	10W
Strumień świetlny:	525LM	576LM	829LM	786LM
Barwa światła:	ciepła	neutralna	ciepła	neutralna
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie	nie
Kolor:	srebrny	srebrny	srebrny	srebrny
Sposób montażu:	w oprawie	w oprawie	w oprawie	w oprawie
Otwór montażowy:	-	-	-	-
Typ diody:	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE
Materiał:	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium





30 000 h
TRWAŁOŚĆ


36°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI


220-240V
NAPIĘCIE


IP20
KLASA OCHRONY

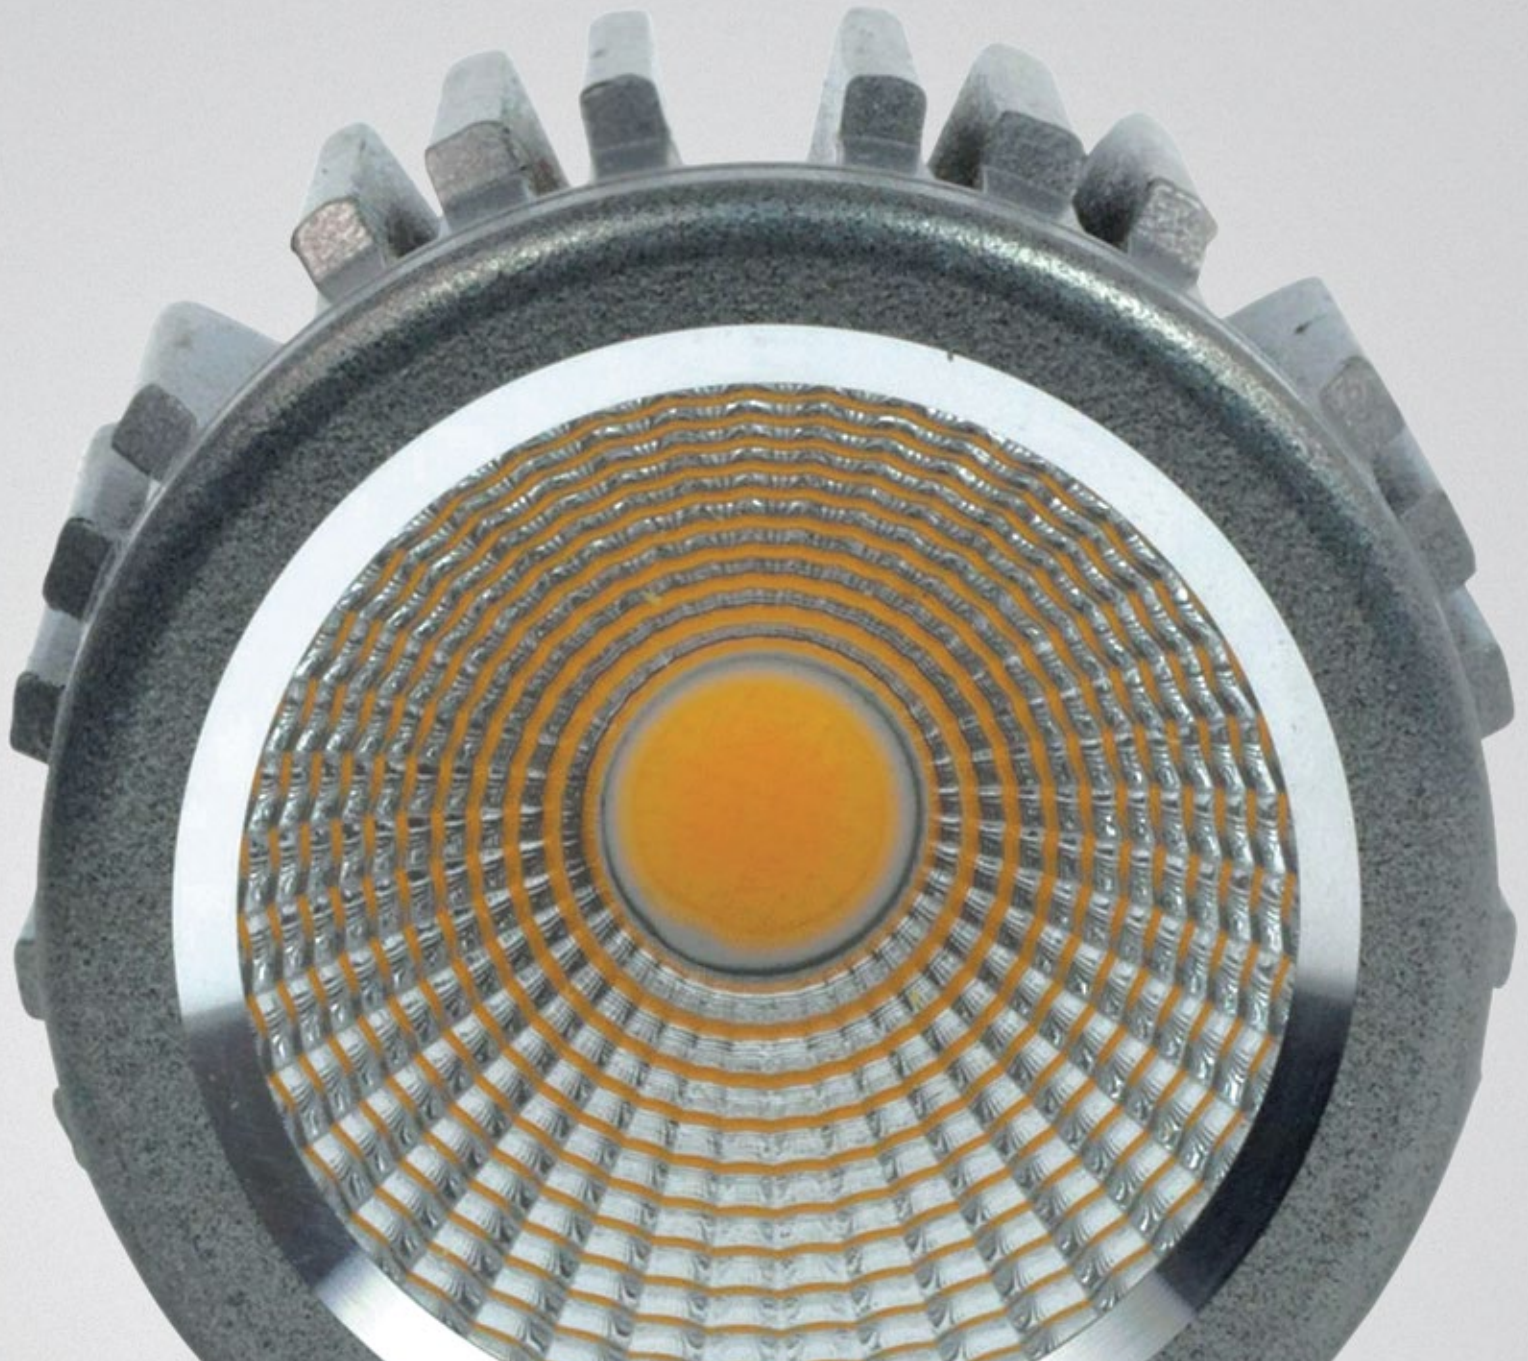

MEZO RO

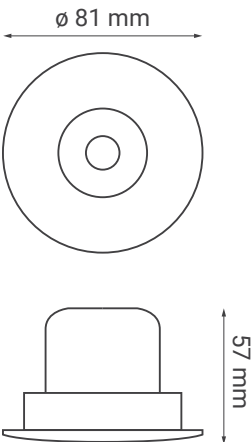

Kod produktu:	M1501001/6W 3K	M1501001/6W 4K	M1501001/10W 3K	M1501001/10W 4K
Moc:	6W	6W	10W	10W
Strumień świetlny:	525LM	576LM	829LM	786LM
Barwa światła:	ciepła	neutralna	ciepła	neutralna
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie	nie
Kolor:	 	 	 	 
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm
Typ diody:	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE
Materiał:	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



36°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI





220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA OCHRONY



MEZO SQ

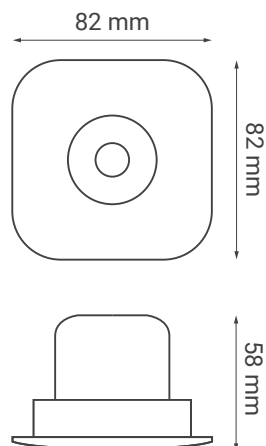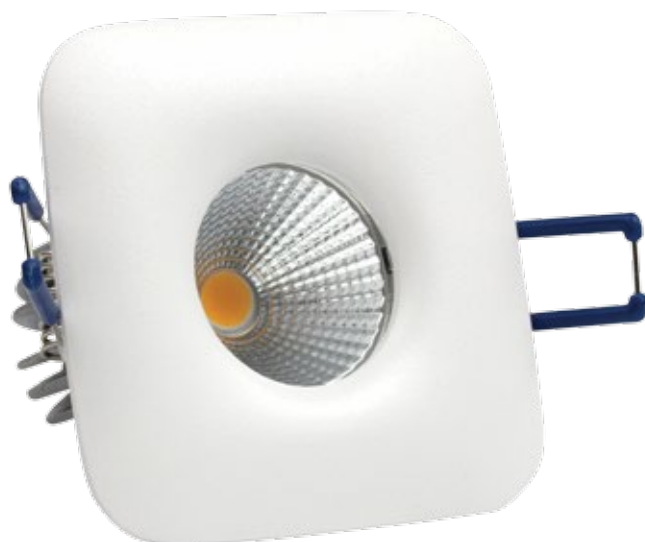

Kod produktu:	M1501003/6W 3K	M1501003/6W 4K	M1501003/10W 3K	M1501003/10W 4K
Moc:	6W	6W	10W	10W
Strumień świetlny:	525LM	576LM	829LM	786LM
Barwa światła:	ciepła	neutralna	ciepła	neutralna
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie	nie
Kolor:	○●	○●	○●	○●
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm
Typ diody:	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE
Materiał:	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



36°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK
CRI




220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA
OCHRONY



TERI RO

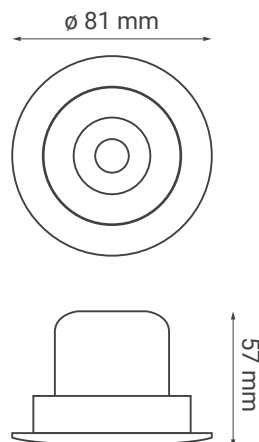

Kod produktu:	M1501005/6W 3K	M1501005/6W 4K	M1501005/10W 3K	M1501005/10W 4K
Moc:	6W	6W	10W	10W
Strumień świetlny:	525LM	576LM	829LM	786LM
Barwa światła:	ciepła	neutralna	ciepła	neutralna
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie	nie
Kolor:	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm
Typ diody:	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE
Materiał:	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium



30 000 h
TRWAŁOŚĆ

36°
KĄT ŚWIECENIA


Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI

220-240V
NAPIĘCIE

IP20
KLASA OCHRONY



TERI SQ

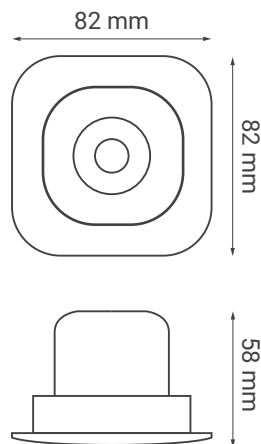

Kod produktu:	M1501007/6W 3K	M1501007/6W 4K	M1501007/10W 3K	M1501007/10W 4K
Moc:	6W	6W	10W	10W
Strumień świetlny:	525LM	576LM	829LM	786LM
Barwa światła:	ciepła	neutralna	ciepła	neutralna
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie	nie
Kolor:	○●	○●	○●	○●
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm
Typ diody:	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE
Materiał:	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



36°
KĄT ŚWIECENIA




Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK
CRI





220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA
OCHRONY

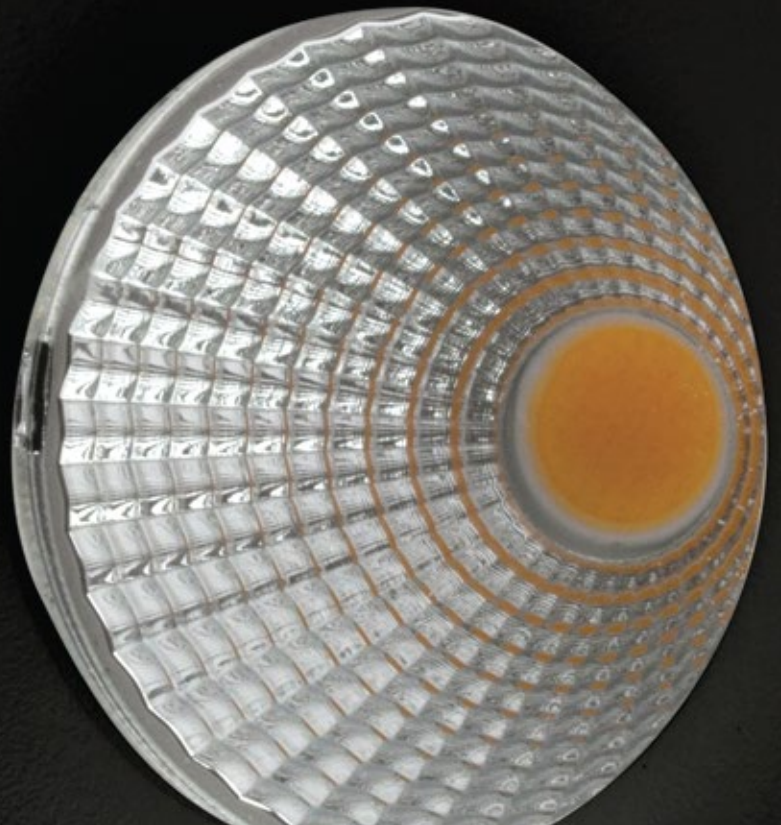

PERO RO



Kod produktu:	M1501009/6W 3K	M1501009/6W 4K	M1501009/10W 3K	M1501009/10W 4K
Moc:	6W	6W	10W	10W
Strumień świetlny:	525LM	576LM	829LM	786LM
Barwa światła:	ciepła	neutralna	ciepła	neutralna
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie	nie
Kolor:	 	 	 	 
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm
Typ diody:	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE
Materiał:	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium





30 000 h
TRWAŁOŚĆ



36°
KĄT ŚWIECENIA




Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI




220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA OCHRONY

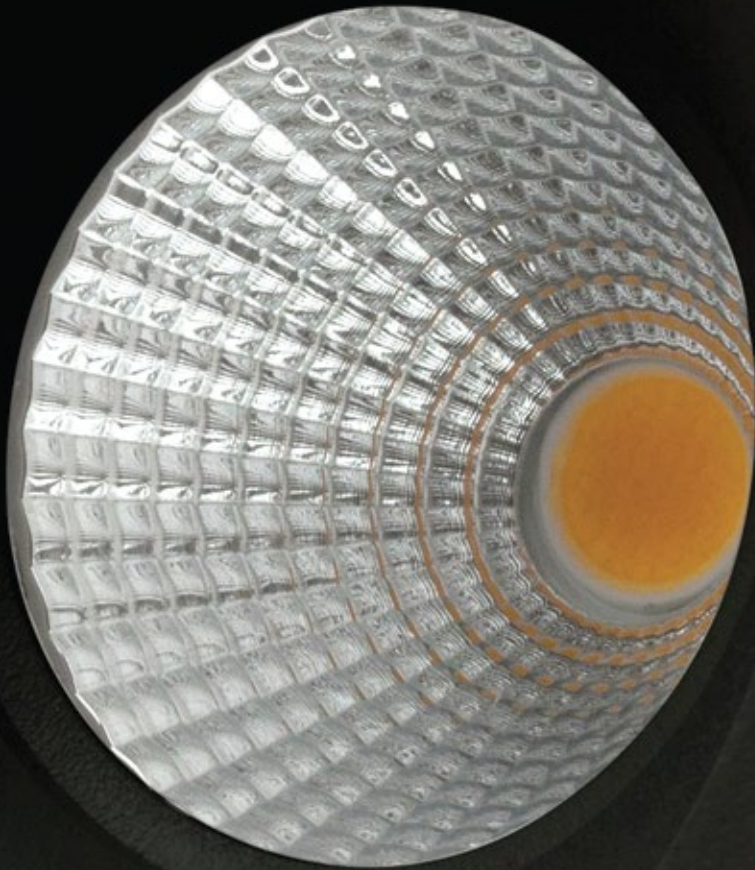

PERO SQ

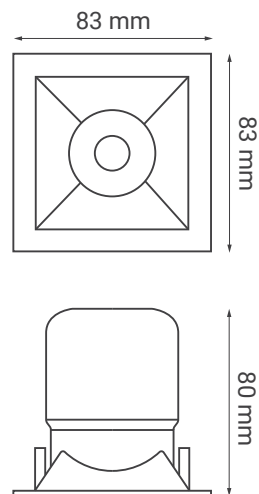

Kod produktu:	M1501011/6W 3K	M1501011/6W 4K	M1501011/10W 3K	M1501011/10W 4K
Moc:	6W	6W	10W	10W
Strumień świetlny:	525LM	576LM	829LM	786LM
Barwa światła:	ciepła	neutralna	ciepła	neutralna
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie	nie
Kolor:	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	70 x 70 mm	70 x 70 mm	70 x 70 mm	70 x 70 mm
Typ diody:	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE
Materiał:	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium

3000K

30 000 h

TRWAŁOŚĆ

36°

KĄT ŚWIECENIA

Ra > 80

WSPÓŁCZYNNIK CRI

220-240V

NAPIĘCIE


IP 20

KLASA OCHRONY

6500K



VIVI RO

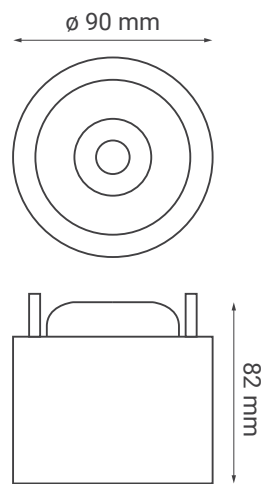


Kod produktu:	M1501015/6W 3K	M1501015/6W 4K	M1501015/10W 3K	M1501015/10W 4K
Moc:	6W	6W	10W	10W
Strumień świetlny:	525LM	576LM	829LM	786LM
Barwa światła:	ciepła	neutralna	ciepła	neutralna
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie	nie
Kolor:	○	○	○	○
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	Ø 75 mm	Ø 75 mm	Ø 75 mm	Ø 75 mm
Typ diody:	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE
Materiał:	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium



- 
30 000 h
TRWAŁOŚĆ
- 
36°
KĄT ŚWIECENIA
- 
Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI
- 
220-240V
NAPIĘCIE
- 
IP20
KLASA OCHRONY



VIVI SQ

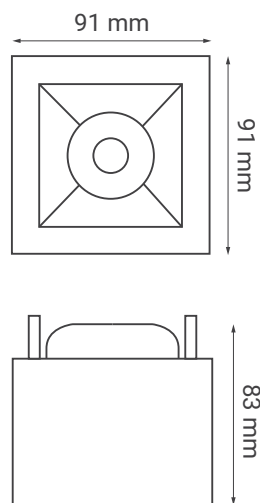

Kod produktu:	M1501017/6W 3K	M1501017/6W 4K	M1501017/10W 3K	M1501017/10W 4K
Moc:	6W	6W	10W	10W
Strumień świetlny:	525LM	576LM	829LM	786LM
Barwa światła:	ciepła	neutralna	ciepła	neutralna
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie	nie
Kolor:	○	○	○	○
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	Ø 75 mm	Ø 75 mm	Ø 75 mm	Ø 75 mm
Typ diody:	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE
Materiał:	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium

3000K

30 000 h
TRWAŁOŚĆ

36°
KĄT ŚWIECENIA

Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI


220-240V
NAPIĘCIE

IP20
KLASA OCHRONY

6500K



QUBO RO

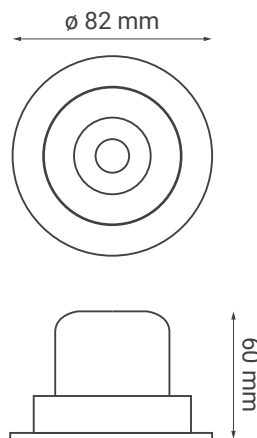

Kod produktu:	M1503002/6W 3K	M1503002/6W 4K	M1503002/10W 3K	M1503002/10W 4K
Moc:	6W	6W	10W	10W
Strumień świetlny:	525LM	576LM	829LM	786LM
Barwa światła:	ciepła	neutralna	ciepła	neutralna
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie	nie
Kolor:	○●	○●	○●	○●
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm
Typ diody:	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE
Materiał:	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium




30 000 h
TRWAŁOŚĆ

36°
KĄT ŚWIECENIA


Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI

220-240V
NAPIĘCIE

IP20
KLASA OCHRONY

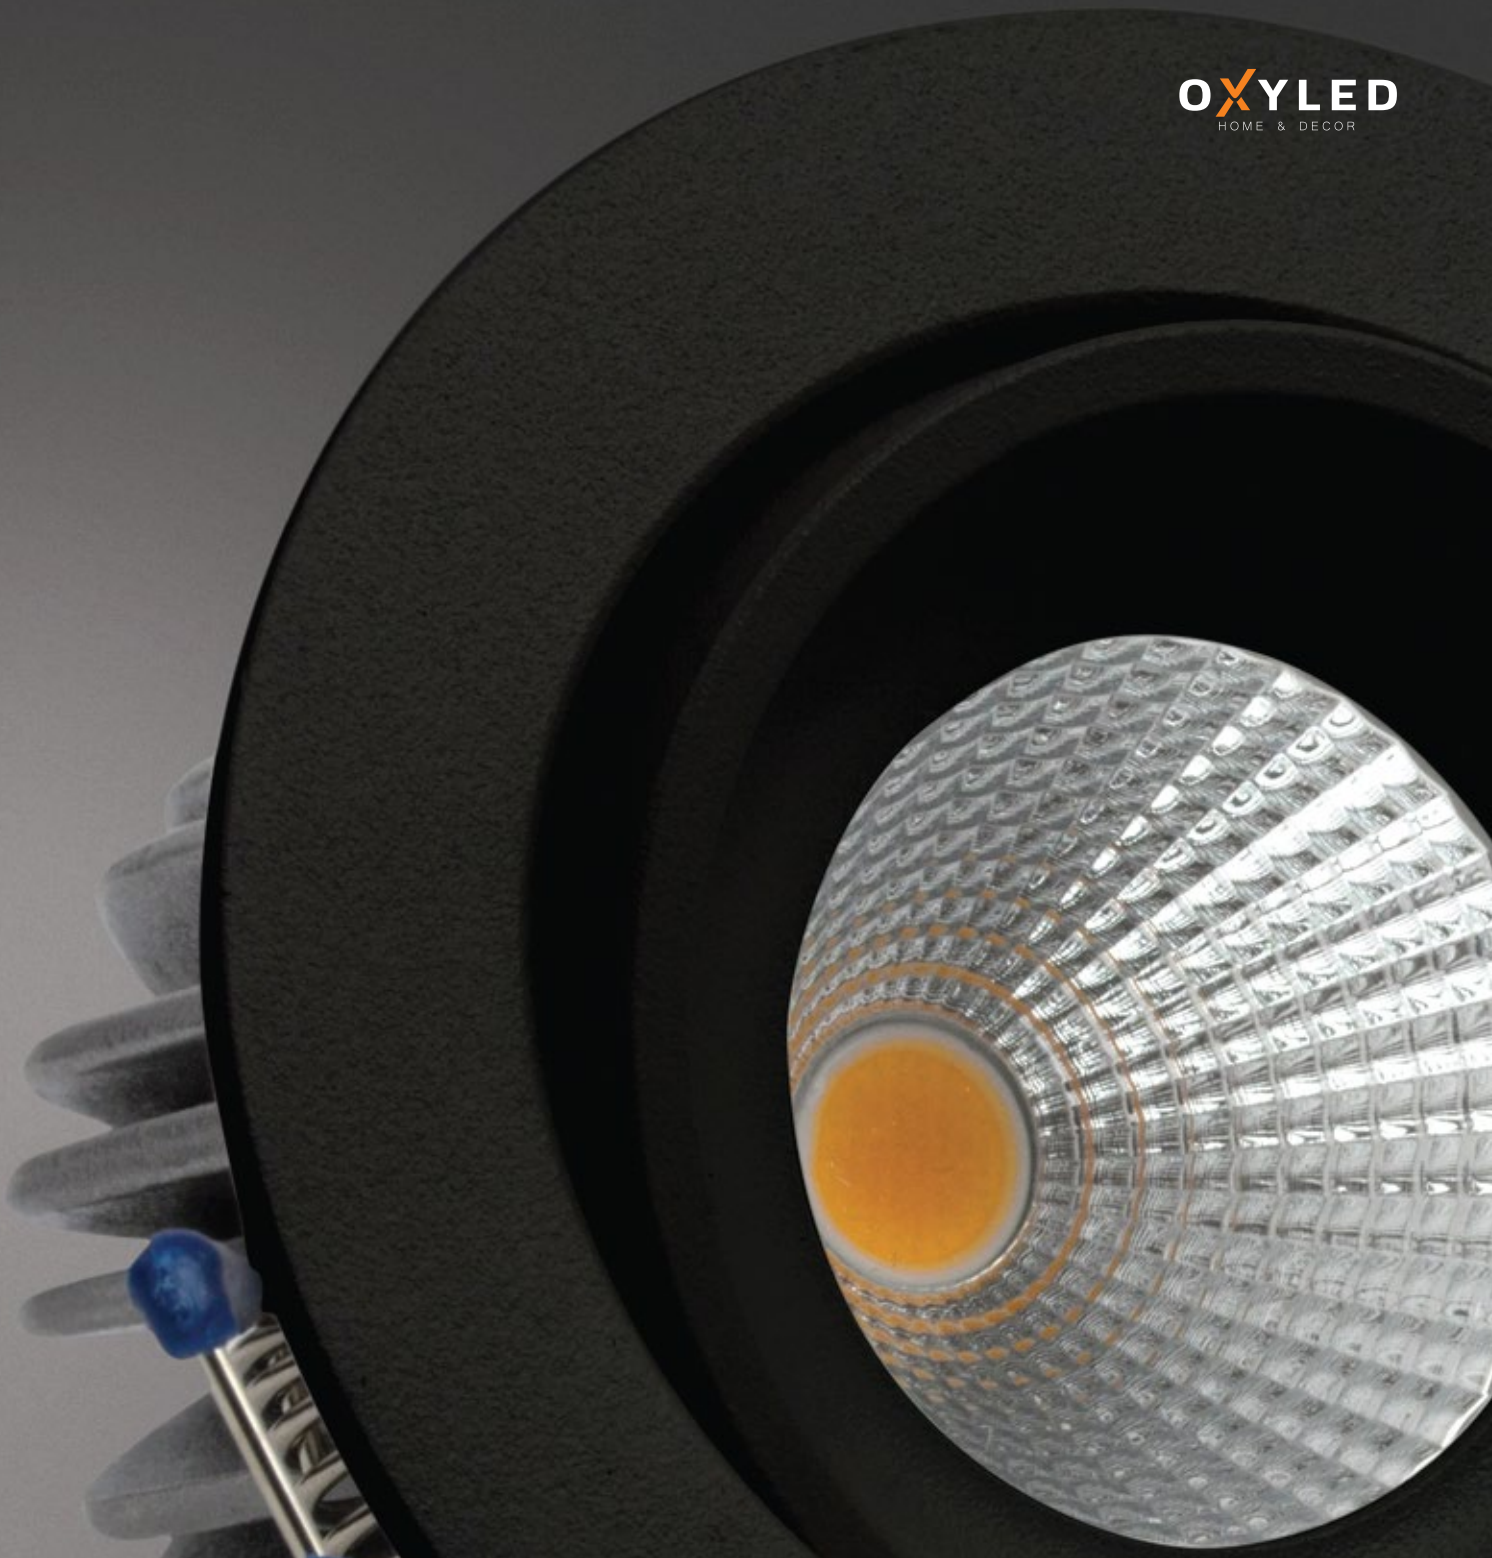

QUBO SQ

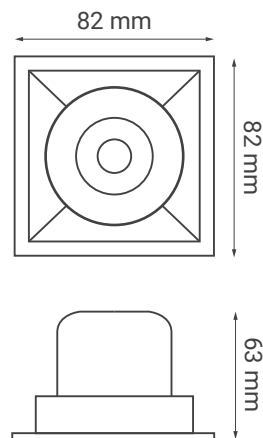

Kod produktu:	M1501013/6W 3K	M1501013/6W 4K	M1501013/10W 3K	M1501013/10W 4K
Moc:	6W	6W	10W	10W
Strumień świetlny:	525LM	576LM	829LM	786LM
Barwa światła:	ciepła	neutralna	ciepła	neutralna
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie	nie
Kolor:	○●	○●	○●	○●
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm
Typ diody:	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE
Materiał:	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium

3000K

30 000 h
TRWAŁOŚĆ

36°
KĄT ŚWIECENIA

Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI


220-240V
NAPIĘCIE

IP20
KLASA OCHRONY

6500K



LARSI L

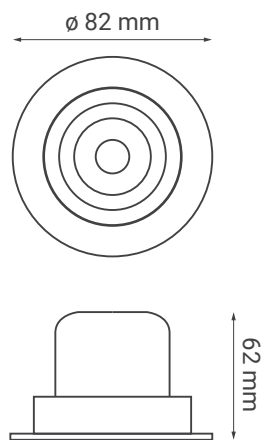

Kod produktu:	M1503005/6W 3K	M1503005/6W 4K	M1503005/10W 3K	M1503005/10W 4K
Moc:	6W	6W	10W	10W
Strumień świetlny:	525LM	576LM	829LM	786LM
Barwa światła:	ciepła	neutralna	ciepła	neutralna
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie	nie
Kolor:	 	 	 	 
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm
Typ diody:	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE
Materiał:	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium



3000K

4000K

6500K



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



36°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK
CRI




220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA
OCHRONY




LARSI S

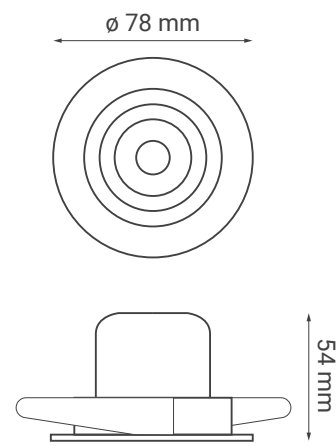


Kod produktu:	M1504002/6W 3K	M1504002/6W 4K	M1504002/10W 3K	M1504002/10W 4K
Moc:	6W	6W	10W	10W
Strumień świetlny:	525LM	576LM	829LM	786LM
Barwa światła:	ciepła	neutralna	ciepła	neutralna
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie	nie
Kolor:	☐ ☒	☐ ☒	☐ ☒	☐ ☒
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	Ø 65 mm	Ø 65 mm	Ø 65 mm	Ø 65 mm
Typ diody:	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE
Materiał:	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium



- 
30 000 h
TRWAŁOŚĆ
- 
36°
KĄT ŚWIECENIA
- 
Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI
- 
220-240V
NAPIĘCIE
- 
IP20
KLASA OCHRONY

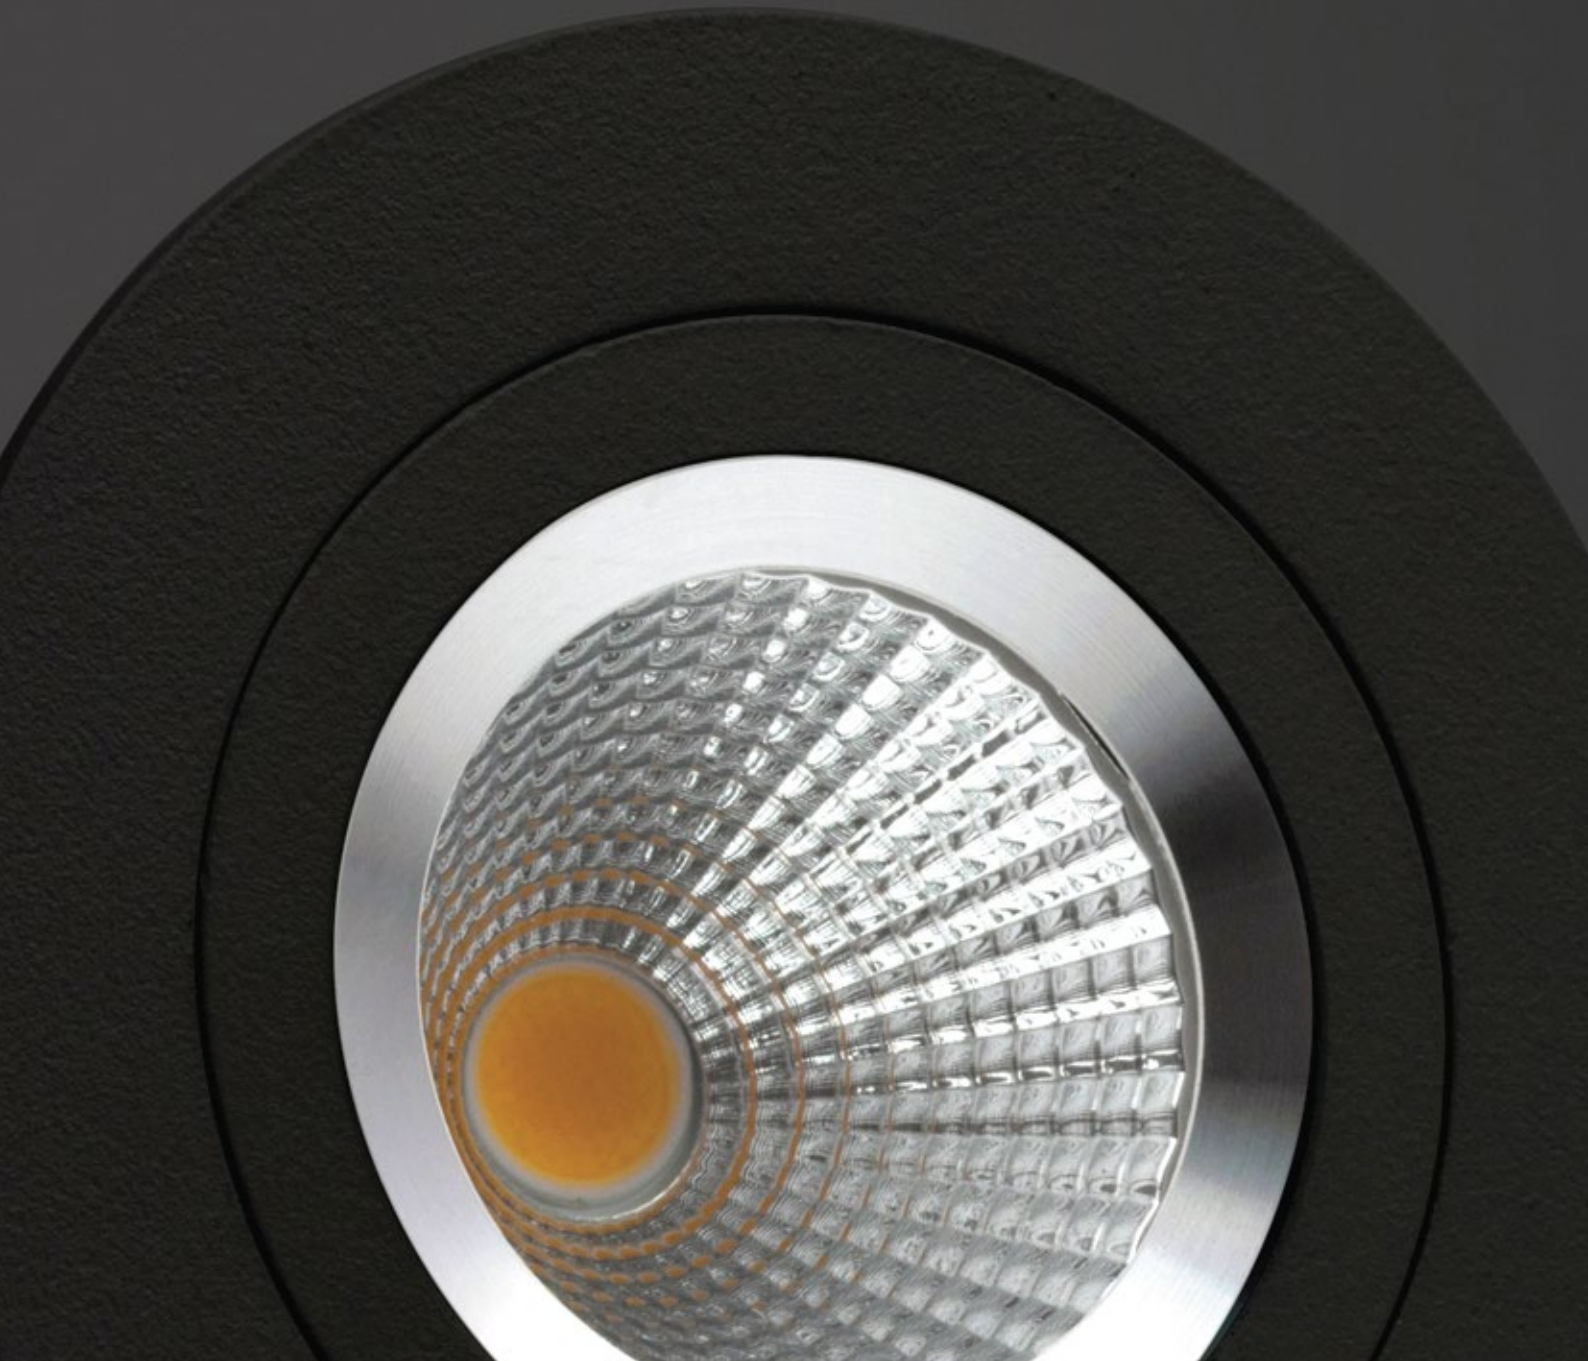

PRADI RO

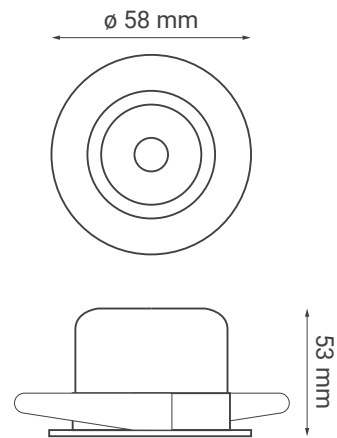

Kod produktu:	M1505002/6W 3K	M1505002/6W 4K	M1505002/10W 3K	M1505002/10W 4K
Moc:	6W	6W	10W	10W
Strumień świetlny:	525LM	576LM	829LM	786LM
Barwa światła:	ciepła	neutralna	ciepła	neutralna
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie	nie
Kolor:	○	○	○	○
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	Ø 54 mm	Ø 54 mm	Ø 54 mm	Ø 54 mm
Typ diody:	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE
Materiał:	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium


3000K


30 000 h
TRWAŁOŚĆ


36°
KĄT ŚWIECENIA


Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI




220-240V
NAPIĘCIE


IP20
KLASA OCHRONY


6500K



PRADI SQ



Kod produktu:	M1505005/6W 3K	M1505005/6W 4K	M1505005/10W 3K	M1505005/10W 4K
Moc:	6W	6W	10W	10W
Strumień świetlny:	525LM	576LM	829LM	786LM
Barwa światła:	ciepła	neutralna	ciepła	neutralna
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie	nie
Kolor:	○	○	○	○
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	Ø 54 mm	Ø 54 mm	Ø 54 mm	Ø 54 mm
Typ diody:	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE
Materiał:	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



36°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI




220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA OCHRONY



MODI RO

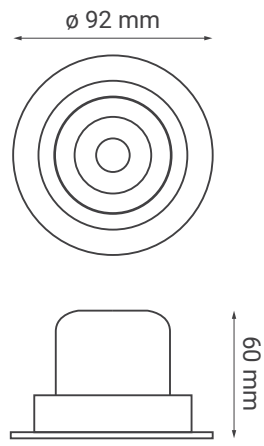

Kod produktu:	M1502002/6W 3K	M1502002/6W 4K	M1502002/10W 3K	M1502002/10W 4K
Moc:	6W	6W	10W	10W
Strumień świetlny:	525LM	576LM	829LM	786LM
Barwa światła:	ciepła	neutralna	ciepła	neutralna
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie	nie
Kolor:				
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Typ diody:	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE
Materiał:	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium


3000K


30 000 h
TRWAŁOŚĆ


36°
KĄT ŚWIECENIA


Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V
NAPIĘCIE


IP20
KLASA OCHRONY


6500K



MODI SQ

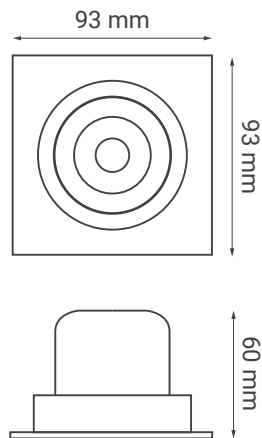

Kod produktu:	M1502005/6W 3K	M1502005/6W 4K	M1502005/10W 3K	M1502005/10W 4K
Moc:	6W	6W	10W	10W
Strumień świetlny:	525LM	576LM	829LM	786LM
Barwa światła:	ciepła	neutralna	ciepła	neutralna
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie	nie
Kolor:	○●●	○●●	○●●	○●●
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Typ diody:	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE
Materiał:	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium



30 000 h
TRWAŁOŚĆ



36°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK
CRI



220-240V
NAPIĘCIE




IP20
KLASA
OCHRONY



MODI SQ DUE

OXYLED
HOME & DECOR

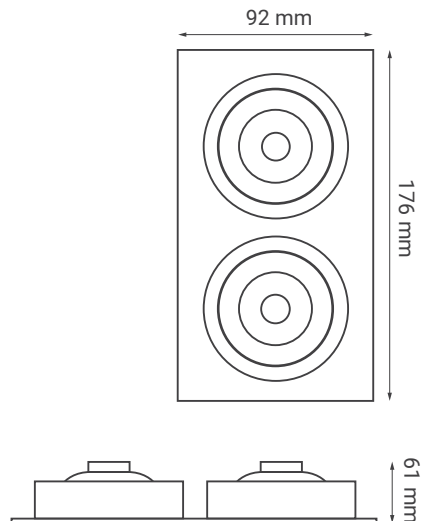

Kod produktu:	M1502008/2x6W 3K	M1502008/2x6W 4K	M1502008/2x10W 3K	M1502008/2x10W 4K
Moc:	2 x 6W	2 x 6W	2 x 10W	2 x 10W
Strumień świetlny:	2 x 525LM	2 x 576LM	2 x 829LM	2 x 786LM
Barwa światła:	ciepła	neutralna	ciepła	neutralna
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie	nie
Kolor:	○●●	○●●	○●●	○●●
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	165 x 80 mm	165 x 80 mm	165 x 80 mm	165 x 80 mm
Typ diody:	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE
Materiał:	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium

3000K

30 000 h
TRWAŁOŚĆ

36°
KĄT ŚWIECENIA

Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI


220-240V
NAPIĘCIE

IP20
KLASA OCHRONY

6500K

MODI SQ TRE

OXYLED
HOME & DECOR

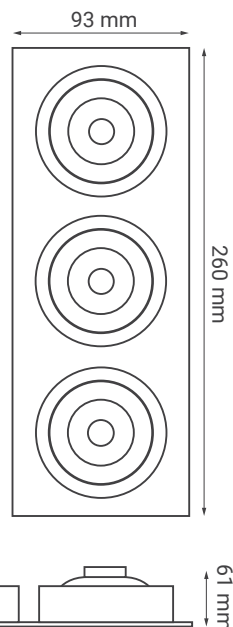

Kod produktu:	M1502011/3x6W 3K	M1502011/3x6W 4K	M1502011/3x10W 3K	M1502011/3x10W 4K
Moc:	3 x 6W	3 x 6W	3 x 10W	3 x 10W
Strumień świetlny:	3 x 525LM	3 x 576LM	3 x 829LM	3 x 786LM
Barwa światła:	ciepła	neutralna	ciepła	neutralna
Funkcja ściemniania:	nie	nie	nie	nie
Kolor:	○●●	○●●	○●●	○●●
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	245 x 80 mm	245 x 80 mm	245 x 80 mm	245 x 80 mm
Typ diody:	COB CREE	COB CREE	COB CREE	COB CREE
Materiał:	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium

3000K

30 000 h
TRWAŁOŚĆ

36°
KĄT ŚWIECENIA

Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI


220-240V
NAPIĘCIE


IP20
KLASA OCHRONY

6500K





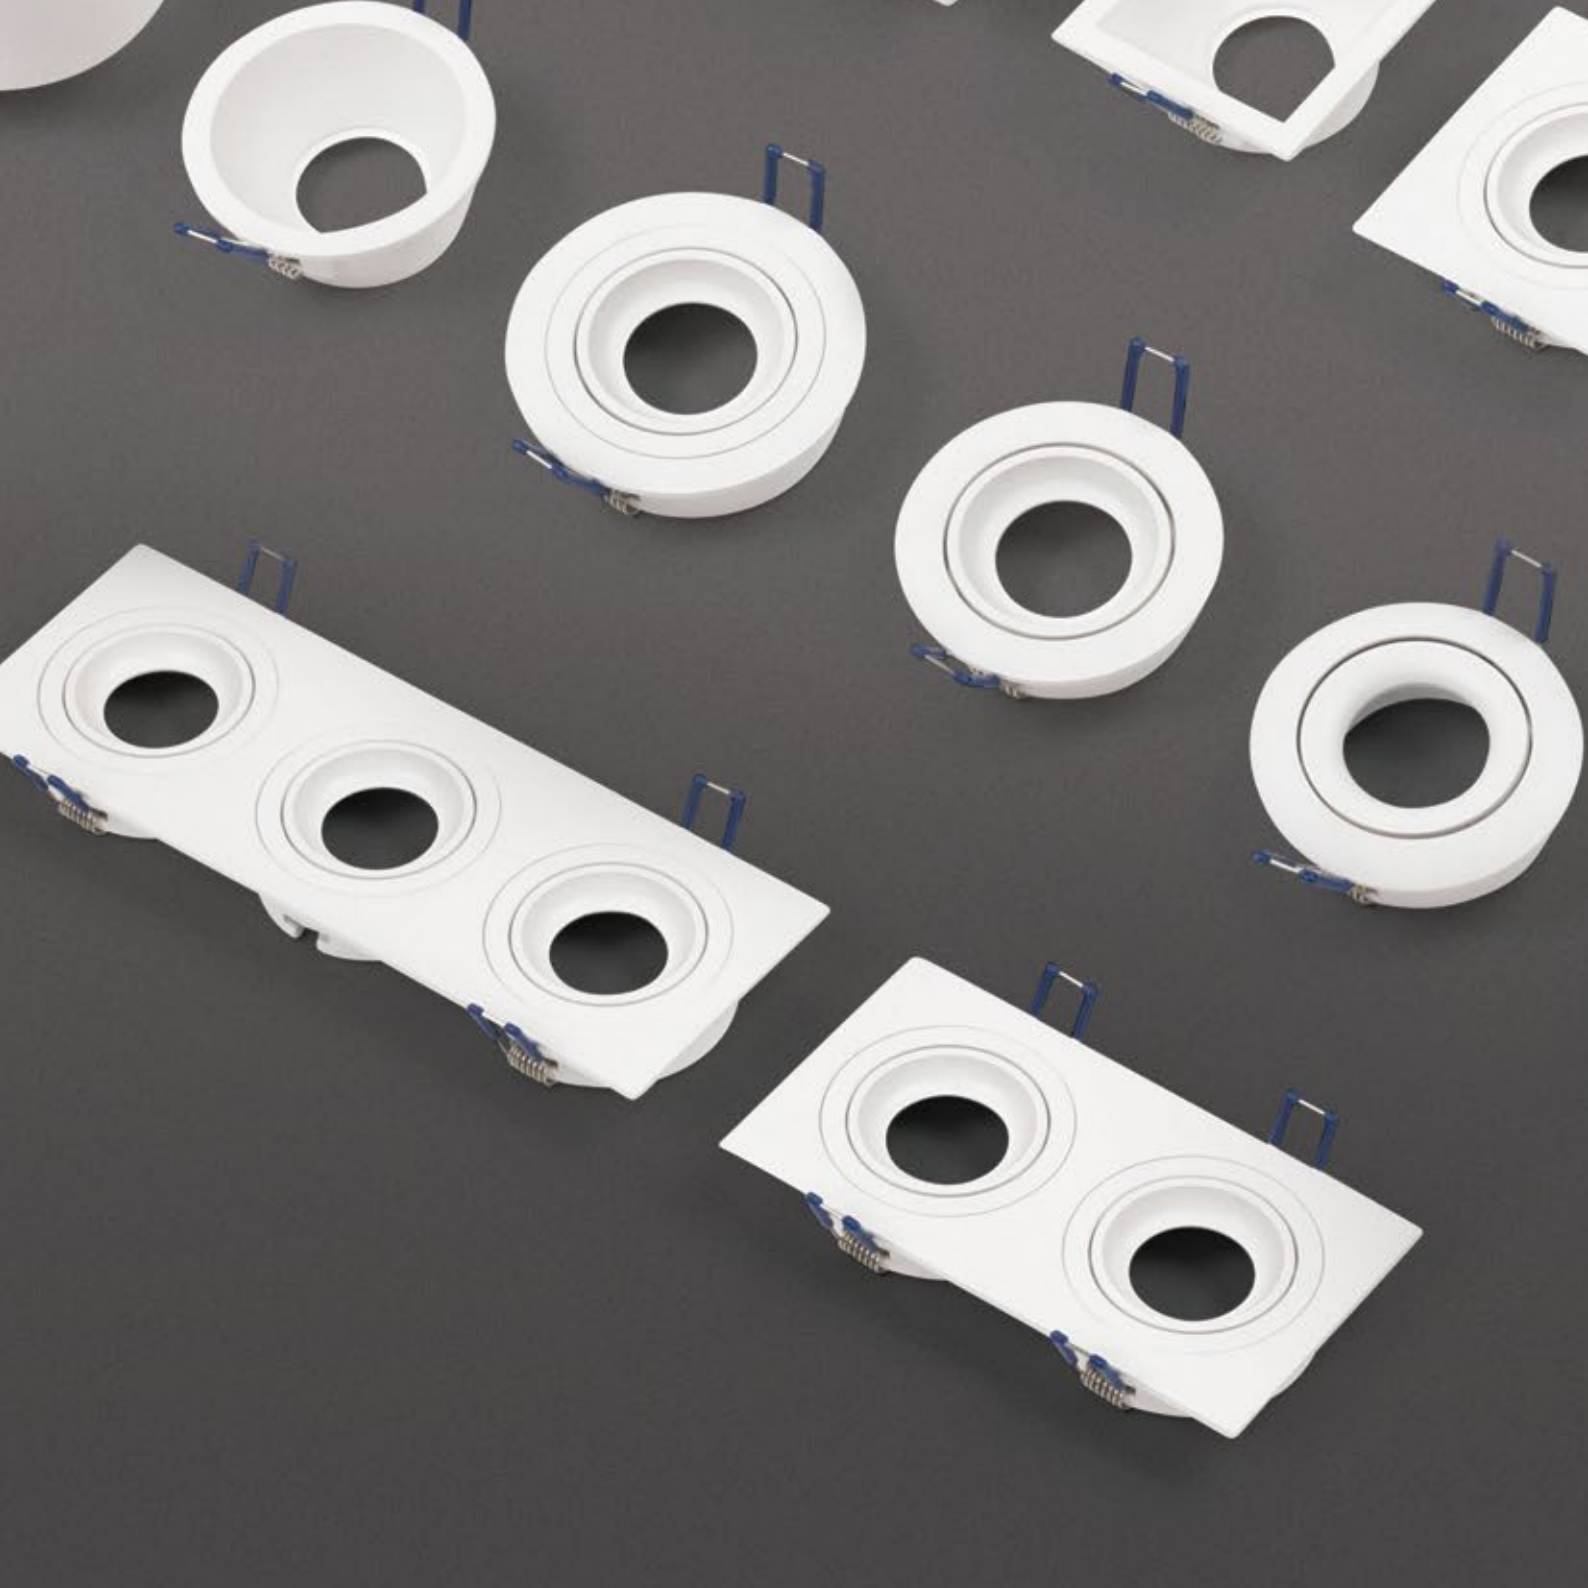


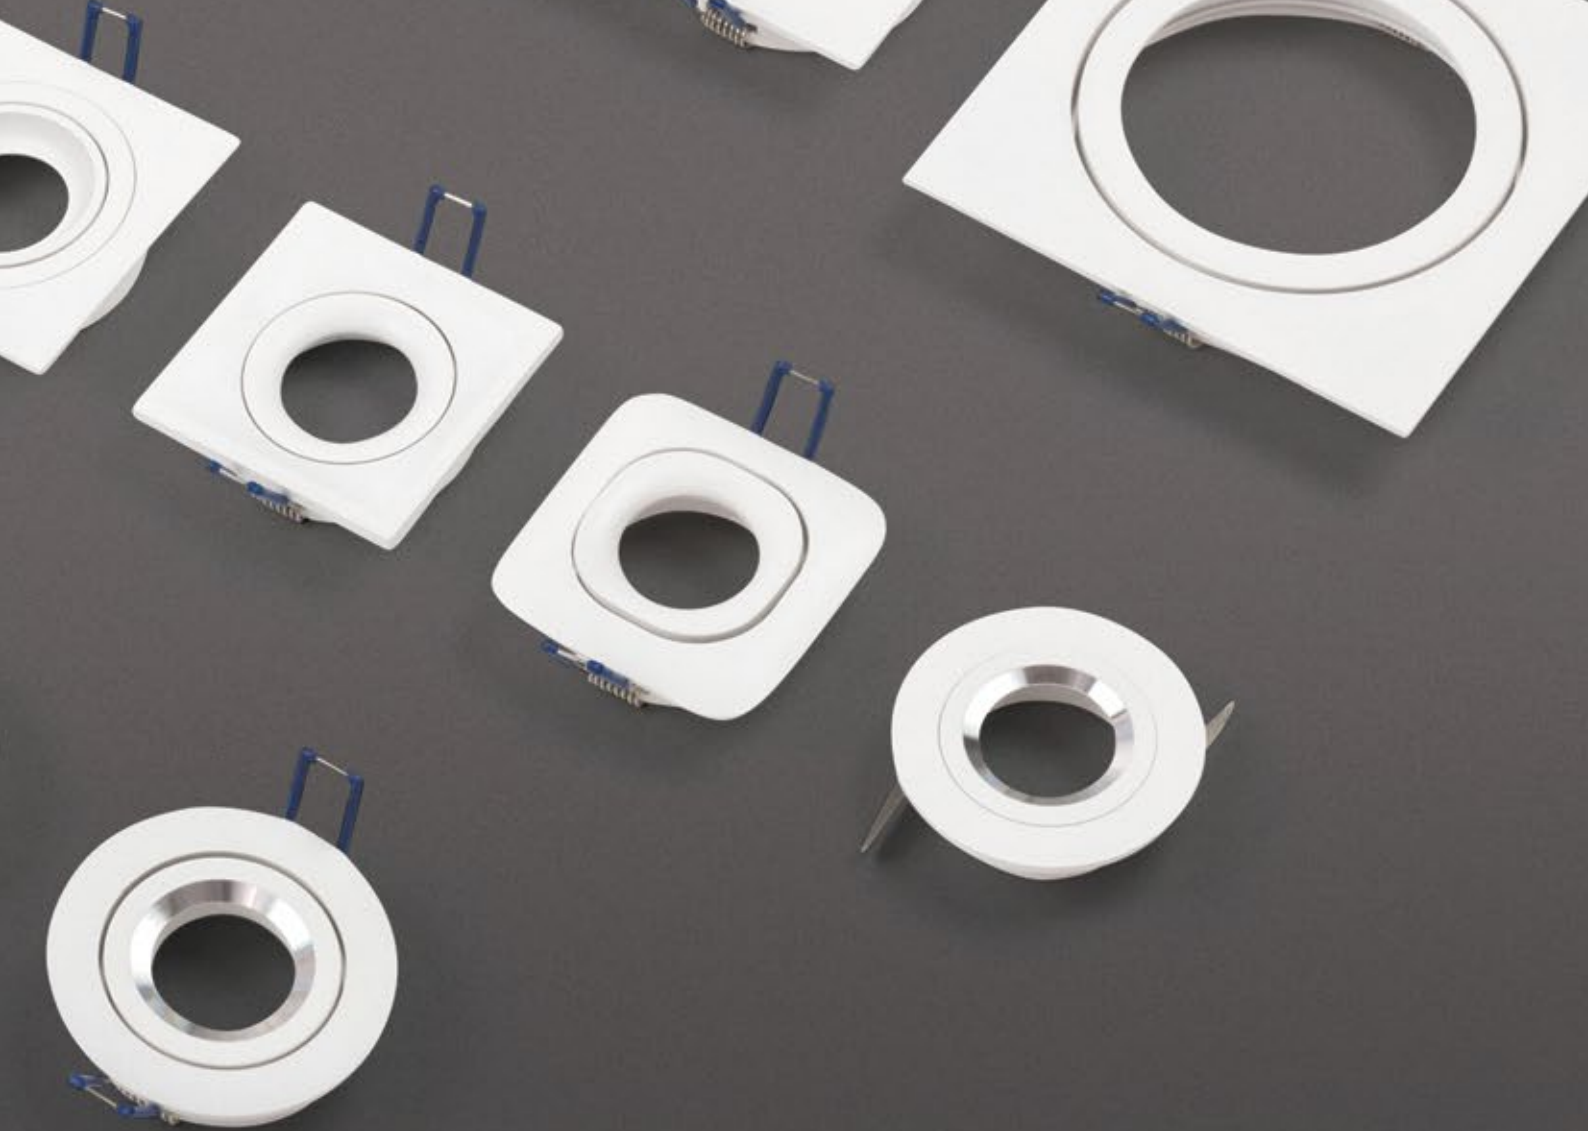


NIEZINTEGROWANE
ZE ŹRÓDŁAMI LED





Kod produktu:	1501005	1501007
Trzonek:	GU10/GU5,3	GU10/GU5,3
Kolor:	☐ ☒	☐ ☒
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	Ø 70 mm	Ø 70 mm
Materiał:	aluminium	aluminium

Ø 82 mm



1501005

82 mm





1501007

CROSTI PERO





Kod produktu:	1501009	1501011
Trzonek:	GU10/GU5,3	GU10/GU5,3
Kolor:	☐ ☒	☐ ☒
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	Ø 70 mm	70 x 70 mm
Materiał:	aluminium	aluminium

Ø 83 mm



1501009

83 mm







1501011







Kod produktu:	1501015	1501017
Trzonek:	GU10/GU5,3	GU10/GU5,3
Kolor:	 	 
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	Ø 75 mm	Ø 75 mm
Materiał:	aluminium	aluminium





1501015

1501017



CROSTI QUBO



Kod produktu:	1503002	1501013
Trzonek:	GU10/GU5,3	GU10/GU5,3
Kolor:	 	 
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	Ø 70 mm	Ø 70 mm
Materiał:	aluminium	aluminium



1503002





1501013





Kod produktu:	1503005	1504002
Trzonek:	GU10/GU5,3	GU10/GU5,3
Kolor:	☐ ☒	☐ ☒
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	Ø 70 mm	Ø 65 mm
Materiał:	aluminium	aluminium

Ø 82 mm



1503005

Ø 78 mm





1504002




Kod produktu:	1502002	1502005
Trzonek:	GU10/GU5,3	GU10/GU5,3
Kolor:	 	  
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Materiał:	aluminium	aluminium

Ø 92 mm




1502002

93 mm




93 mm



1502005




Kod produktu:	1502008	1502011
Trzonek:	GU10/GU5,3	GU10/GU5,3
Kolor:	○ ● ◐	○ ● ◐
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	165 x 80 mm	245 X 80 mm
Materiał:	aluminium	aluminium

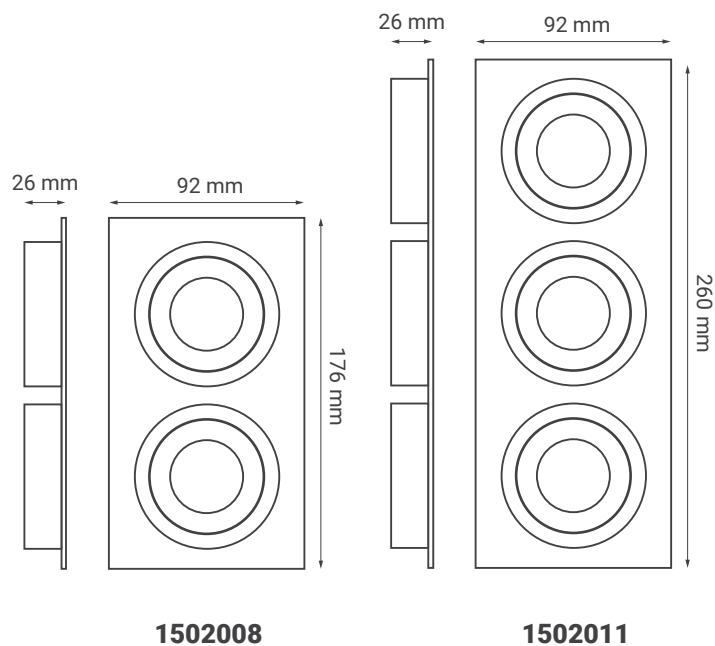



Kod produktu:	14AR111	142AR111
Trzonek:	AR 111 G53/ES111 GU10	AR 111 G53/ES111 GU10
Kolor:	☐ ☒	☐ ☒
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	Ø 135 mm	273 x 135 mm
Materiał:	aluminium	aluminium

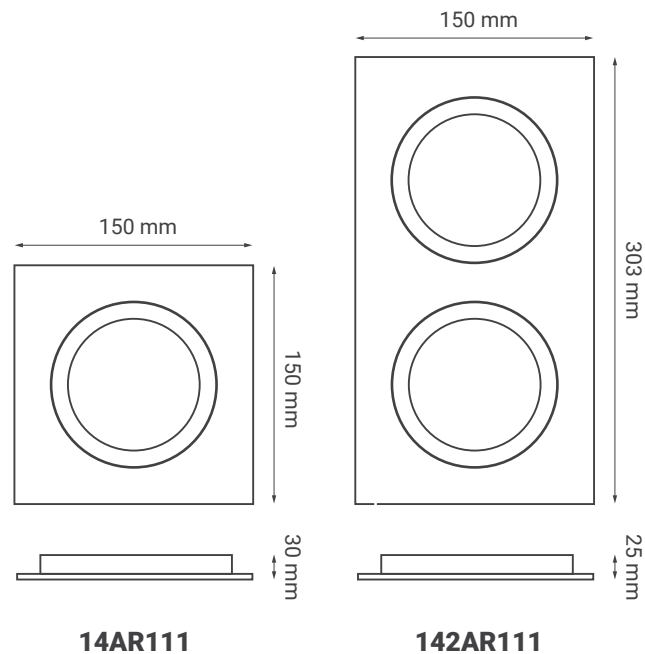


CROSTI TRAVO

OXYLED
HOME & DECOR



Kod produktu:	OXY-AR210145	OXY-AR365145
Trzonek:	AR111 G53/ES111 GU10	AR111 G53/ES111 GU10
Kolor:	 	 
Sposób montażu:	podtynkowy	podtynkowy
Otwór montażowy:	145 x 150 mm	295 x 150 mm
Materiał:	aluminium	aluminium

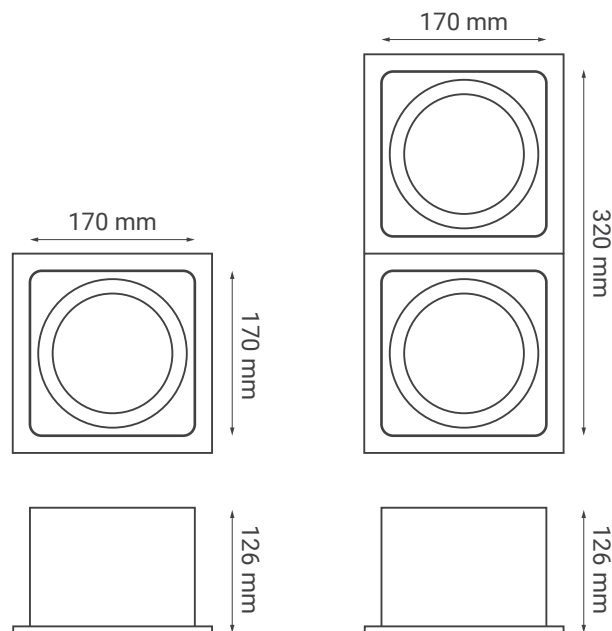


OXY-AR210145

OXY-AR365145


CROSTI TIENA



Kod produktu:	OXY-AR155130	OXY-AR155310
Trzonek:	AR111 G53/ES111 GU10	AR 111 G53/ES111 GU10
Kolor:	 	 
Sposób montażu:	podtynkowy/bezramkowy	podtynkowy/bezramkowy
Otwór montażowy:	145 x 145 mm	295 x 145 mm
Materiał:	aluminium	aluminium

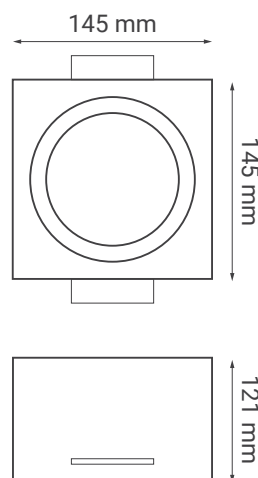

OXY-AR155130

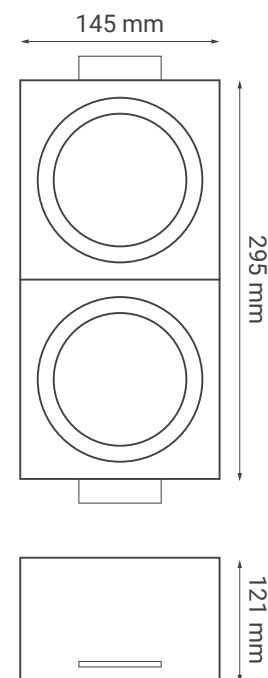


OXY-AR155310









CROSTI SASARI RO/SQ 90 S

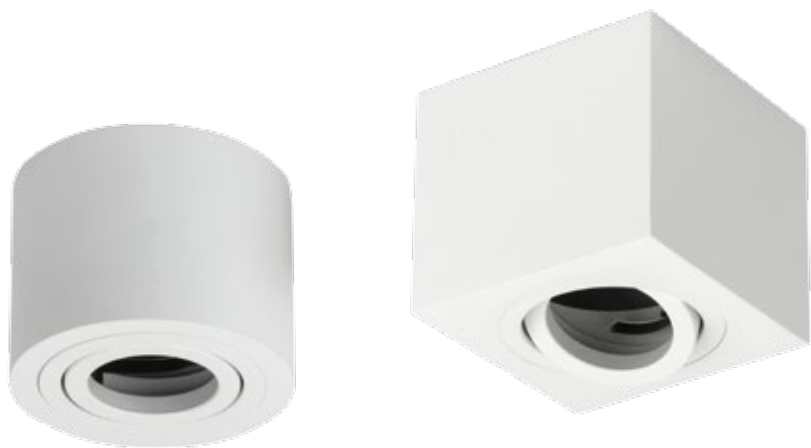

Kod produktu:	MR1699R	MR16999S
Trzonek:	GU10/GU5,3	GU10/GU5,3
Kolor:	☐ ☒	☐ ☒
Sposób montażu:	natynkowy	natynkowy
Otwór montażowy:	-	-
Materiał:	aluminium	aluminium



MR1699R




MR16999S

CROSTI SASARI RO/SQ 95 L


OXYLED
HOME & DECOR



Kod produktu:	AR1495R	AR141495S
Trzonek:	AR111 G53/ES111 GU10	AR111 G53/ES111 GU10
Kolor:	☐ ☒	☐ ☒
Sposób montażu:	natynkowy	natynkowy
Otwór montażowy:	-	-
Materiał:	aluminium	aluminium






AR1495R





AR141495S

CROSTI SASARI RO/SQ 120 S

OXYLED
HOME & DECOR

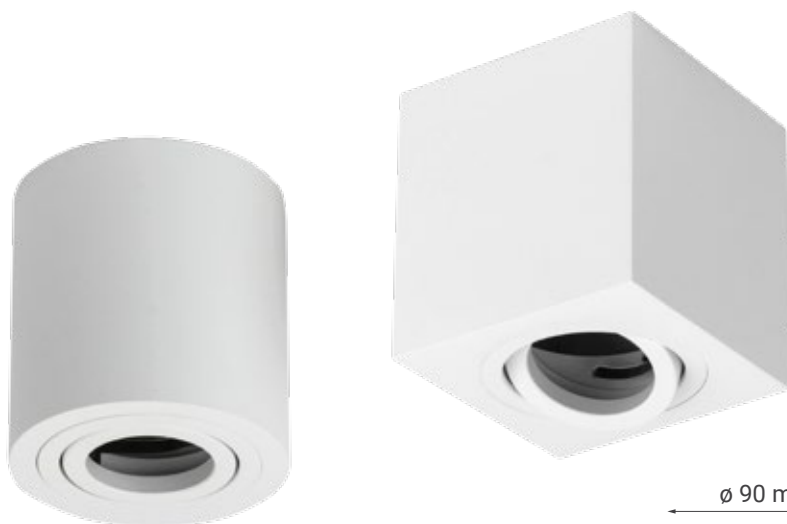

MR16912R




MR169912S


Kod produktu:	MR16912R	MR169912S
Trzonek:	GU10/GU5,3	GU10/GU5,3
Kolor:	☐ ☒	☐ ☒
Sposób montażu:	natynkowy	natynkowy
Otwór montażowy:	-	-
Materiał:	aluminium	aluminium

CROSTI SASARI RO/SQ 120 L

OXYLED
HOME & DECOR



AR1412R



AR141412S





Kod produktu:	AR1412R	AR141412S
Trzonek:	AR111 G53/ES111 GU10	AR111 G53/ES111 GU10
Kolor:	 	 
Sposób montażu:	natynkowy	natynkowy
Otwór montażowy:	-	-
Materiał:	aluminium	aluminium





CROSTI SASARI RO/SQ 145 S

OXYLED
HOME & DECOR







MR16914R

MR169914S

Kod produktu:	MR16914R	MR169914S
Trzonek:	GU10/GU5,3	GU10/GU5,3
Kolor:	 	 
Sposób montażu:	natynkowy	natynkowy
Otwór montażowy:	-	-
Materiał:	aluminium	aluminium

CROSTI SASARI RO/SQ 145 L





AR1414R

AR141414S



Kod produktu:	AR1414R	AR141414S
Trzonek:	AR111 G53/ES111 GU10	AR111 G53/ES111 GU10
Kolor:	☐ ☒	☐ ☒
Sposób montażu:	natynkowy	natynkowy
Otwór montażowy:	-	-
Materiał:	aluminium	aluminium

CROSTI SASARI RO P S

OXYLED
HOME & DECOR



MR16912RP



MR16914RP



Kod produktu:	MR16912RP	MR16914RP
Trzonek:	GU10/GU5,3	GU10/GU5,3
Kolor:	○ ●	○ ●
Sposób montażu:	zwieszany / w szynoprzewodzie	zwieszany / w szynoprzewodzie
Otwór montażowy:	-	-
Materiał:	aluminium	aluminium

CROSTI SASARI RO P L

OXYLED
HOME & DECOR



Kod produktu:	AR1414RP
Trzonek:	AR111 G53/ES111 GU10
Kolor:	☐ ☒
Sposób montażu:	zwieszany / w szynoprzewodzie
Otwór montażowy:	-
Materiał:	aluminium





AR1414RP

CROSTI CANNA



OXYLED
HOME & DECOR



Kod produktu:	MR1612611	MR1618611
Trzonek:	GU10	GU10
Kolor:	 	 
Sposób montażu:	natynkowy	natynkowy
Otwór montażowy:	-	-
Materiał:	aluminium	aluminium




MR1612611

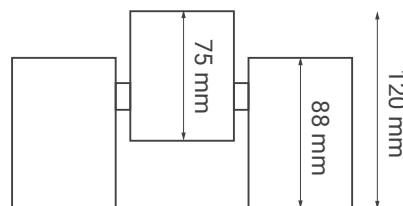


MR1612811

CROSTI CANNA



Kod produktu:	MR1612621
Trzonek:	GU10
Kolor:	●
Sposób montażu:	natynkowy
Otwór montażowy:	-
Materiał:	aluminium

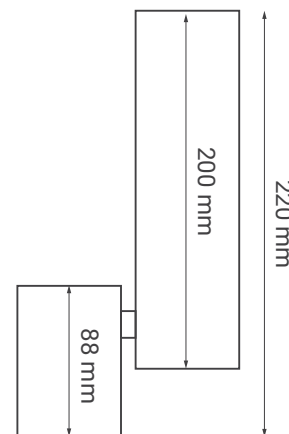

MR1612621










ZINTEGROWANE
LINIOWE

OXYLINE




OPRAWA LINIOWA 1700 MM



WYMIAR [mm]	MOC [W]	STRUMIEŃ [lm]	Ra	TEMPERATURA BARWOWA [K]	MONTAŻ	FUNKCJA ŚCIEMNIANIA
54 x 70 x 1700	47,2	4290	>80	3000, 4000, 6500	zwieszany, natynkowy	opcjonalnie
79 x 77 x 1700	94,4	8580	>80	3000, 4000, 6500	zwieszany, natynkowy	opcjonalnie
105 x 70 x 1700	141,6	12870	>80	3000, 4000, 6500	zwieszany, natynkowy	opcjonalnie

OPRAWA LINIOWA 1410 MM



WYMIAR [mm]	MOC [W]	STRUMIEŃ [lm]	Ra	TEMPERATURA BARWOWA [K]	MONTAŻ	FUNKCJA ŚCIEMNIANIA
54 x 70 x 1410	63,1	6500	>80	3000, 4000, 6500	zwieszany, natynkowy	opcjonalnie
79 x 77 x 1410	67,1	7150	>80	3000, 4000, 6500	zwieszany, natynkowy	opcjonalnie
105 x 70 x 1410	98,4	10725	>80	3000, 4000, 6500	zwieszany, natynkowy	opcjonalnie



50 000 h
TRWAŁOŚĆ



120°
KĄT ŚWIECENIA



Ra > 80
WSPÓŁCZYNNIK CRI



220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA OCHRONY



3000K



4000K




6500K






OXYLINE

OPRAWA LINIOWA 1140 MM




WYMIAR [mm]	MOC [W]	STRUMIEŃ [lm]	Ra	TEMPERATURA BARWOWA [K]	MONTAŻ	FUNKCJA ŚCIEMNIANIA
54 x 70 x 1140	32,8	2860	>80	3000, 4000, 6500	zwieszany, natynkowy	opcjonalnie
79 x 77 x 1140	61,6	5720	>80	3000, 4000, 6500	zwieszany, natynkowy	opcjonalnie
105 x 70 x 1140	90,4	8580	>80	3000, 4000, 6500	zwieszany, natynkowy	opcjonalnie

OPRAWA LINIOWA 850 MM




WYMIAR [mm]	MOC [W]	STRUMIEŃ [lm]	Ra	TEMPERATURA BARWOWA [K]	MONTAŻ	FUNKCJA ŚCIEMNIANIA
54 x 70 x 850	39,2	3900	>80	3000, 4000, 6500	zwieszany, natynkowy	opcjonalnie
79 x 77 x 850	41,4	4290	>80	3000, 4000, 6500	zwieszany, natynkowy	opcjonalnie
105 x 70 x 850	60,5	6435	>80	3000, 4000, 6500	zwieszany, natynkowy	opcjonalnie


OPRAWA LINIOWA 580 MM



WYMIAR [mm]	MOC [W]	STRUMIEŃ [lm]	Ra	TEMPERATURA BARWOWA [K]	MONTAŻ	FUNKCJA ŚCIEMNIANIA
54 x 70 x 580	25,8	2600	>80	3000, 4000, 6500	zwieszany, natynkowy	opcjonalnie
79 x 77 x 580	29,2	2860	>80	3000, 4000, 6500	zwieszany, natynkowy	opcjonalnie
105 x 70 x 580	41,5	4290	>80	3000, 4000, 6500	zwieszany, natynkowy	opcjonalnie



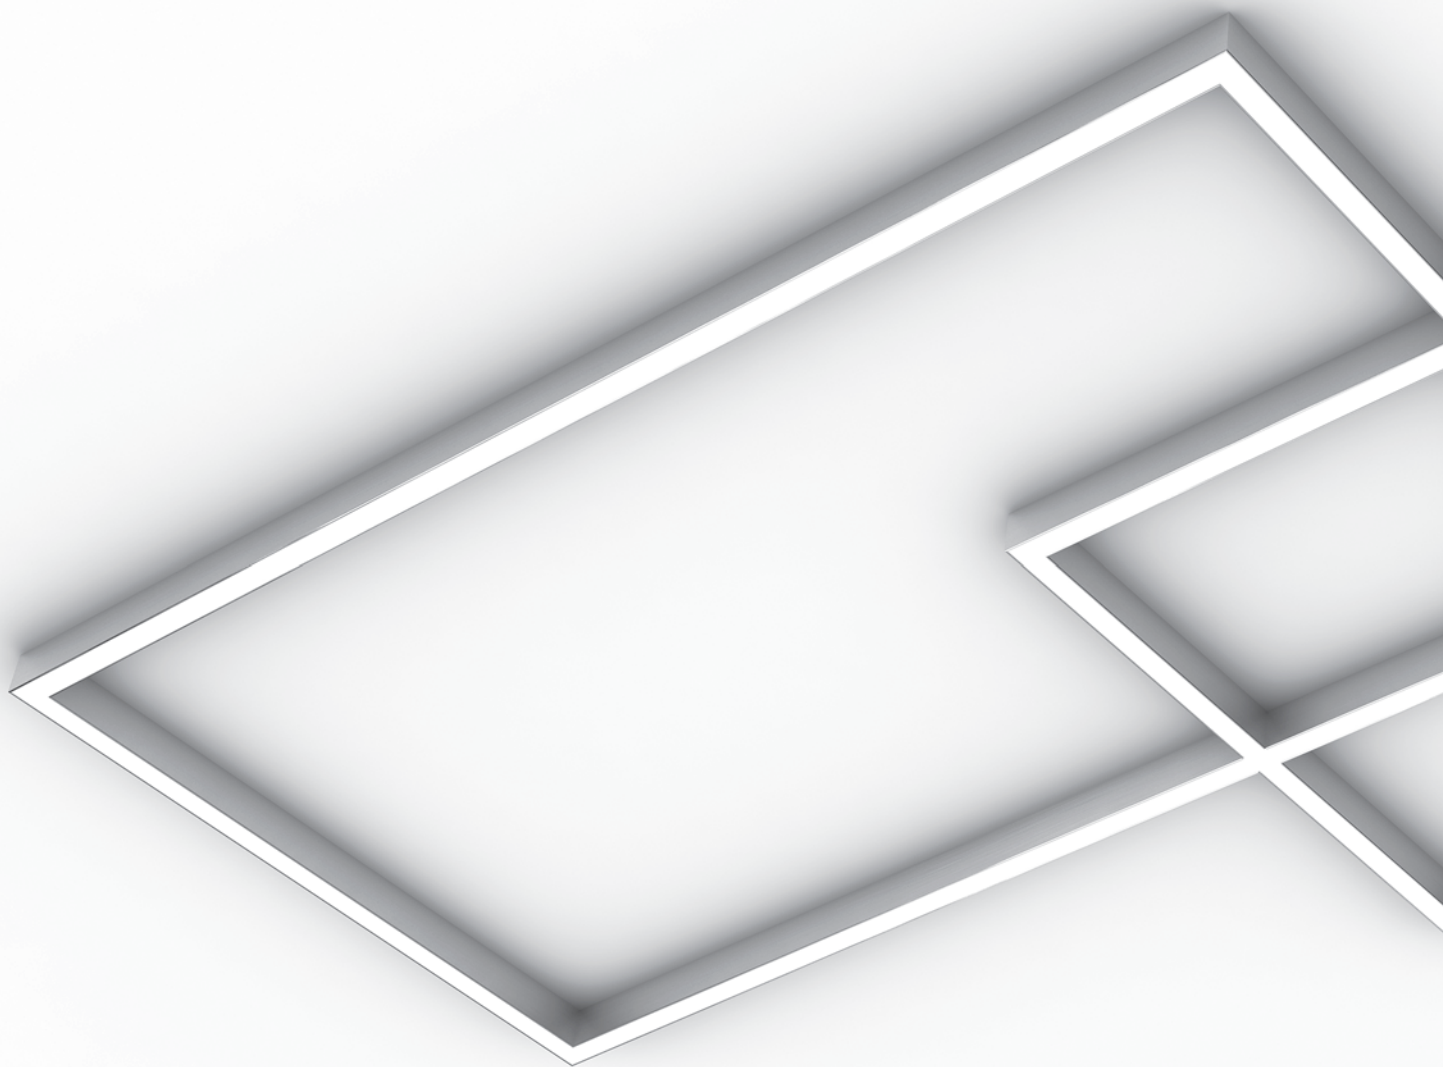

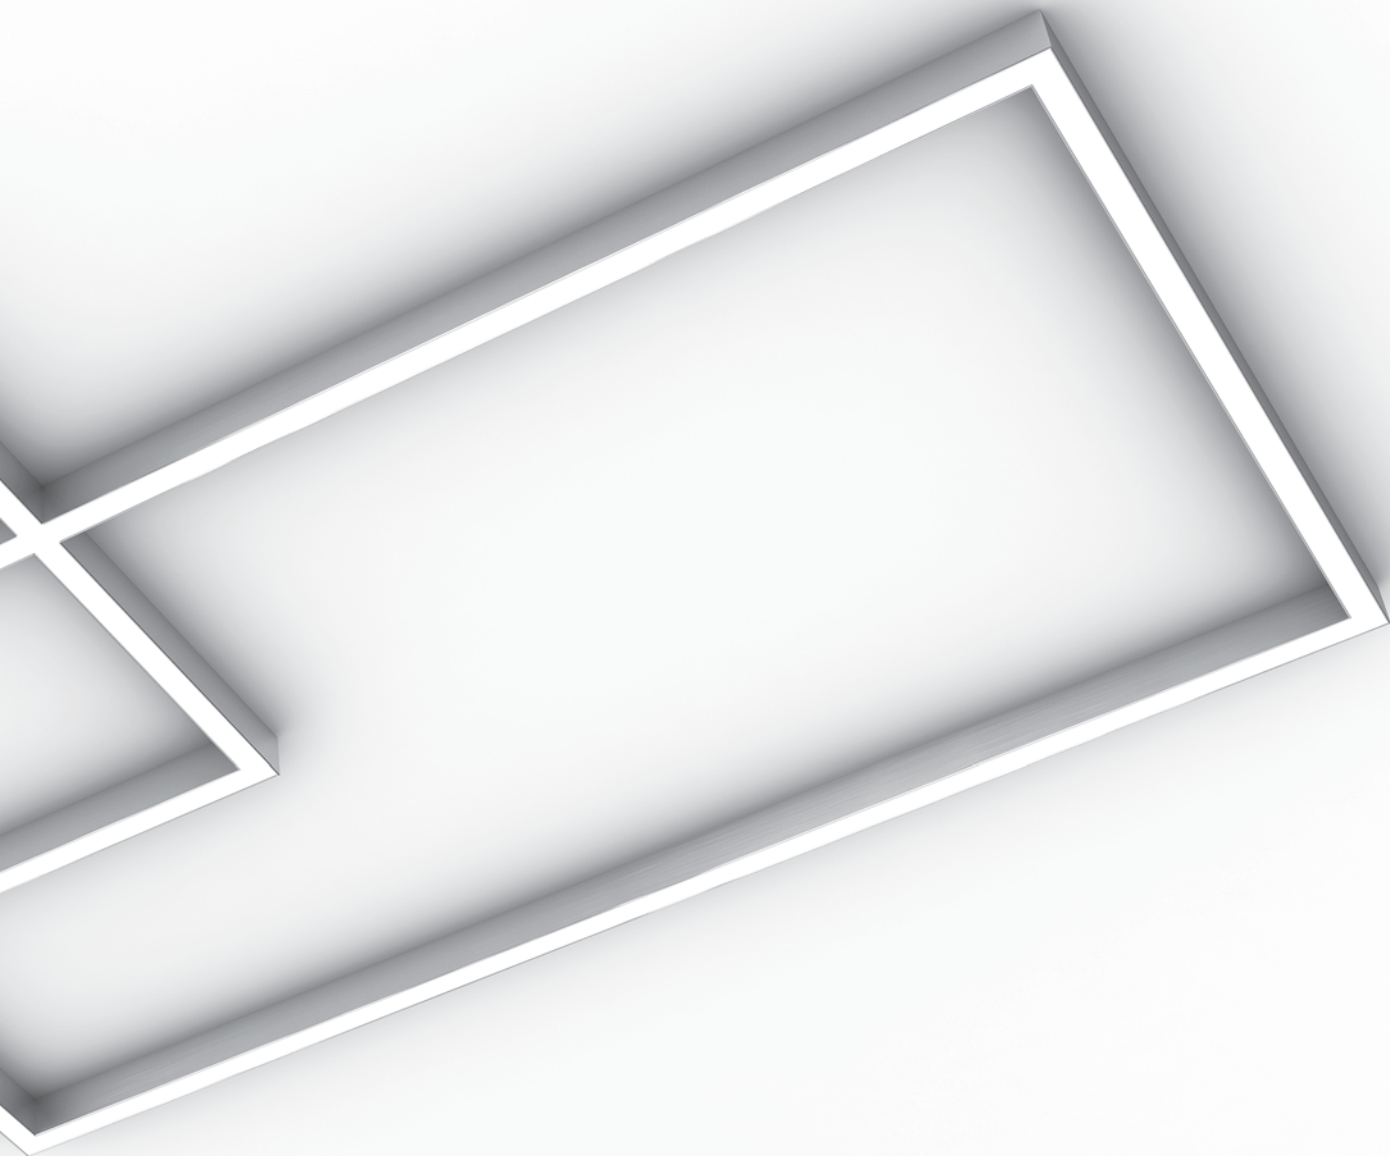

LINIE POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Za pomocą łączników L, X, T produkty OXYLINE dają możliwość tworzenia nieograniczonych linii świetlnych w różnych konfiguracjach. Zamówienie ma charakter zindywidualizowany, wymagany jest kontakt w celu doprecyzowania szczegółów uwzględniających osobiste preferencje oraz specyfikę oświetlanego pomieszczenia.





**RETRO
FILAMENTY**

RETRO FILAMENTY



35 000 h
TRWAŁOŚĆ



36°
KĄT ŚWIECENIA



BAŃKA SZKLANA
MATERIAŁ



220-240V
NAPIĘCIE



IP20
KLASA OCHRONY



1800K



2200K

4000K

6500K





OXYFA165300

Trzonek:	E40
Moc:	10W
Wymiary:	165 x 300 mm
Funkcja ściemniania:	tak
Strumień świetlny:	700LM
Współczynnik CRI:	Ra > 90



OXYFL0ST95

Trzonek:	E40
Moc:	6W
Wymiary:	95 x 300 mm
Funkcja ściemniania:	nie
Strumień świetlny:	350LM
Współczynnik CRI:	Ra > 85



OXYFL01406

Trzonek:	E40
Moc:	6W
Wymiary:	160 x 220 mm
Funkcja ściemniania:	nie
Strumień świetlny:	350LM
Współczynnik CRI:	Ra > 85



OXYFG1251612

Trzonek:	E27
Moc:	12W
Wymiary:	125 x 176 mm
Funkcja ściemniania:	tak
Strumień świetlny:	700LM
Współczynnik CRI:	Ra > 90



OXYFG12506

Trzonek:	E27
Moc:	6W
Wymiary:	125 x 175 mm
Funkcja ściemniania:	nie
Strumień świetlny:	500LM
Współczynnik CRI:	Ra > 80



OXYFST6405

Trzonek:	E27
Moc:	5W
Wymiary:	64 x 142 mm
Funkcja ściemniania:	nie
Strumień świetlny:	420LM
Współczynnik CRI:	Ra > 80



OXYFG950806A

Trzonek:	E27
Moc:	6W
Wymiary:	95 x 140 mm
Funkcja ściemniania:	tak
Strumień świetlny:	500LM
Współczynnik CRI:	Ra > 90



OXYFG95050

Trzonek:	E27
Moc:	5W
Wymiary:	95 x 136 mm
Funkcja ściemniania:	nie
Strumień świetlny:	420LM
Współczynnik CRI:	Ra > 80

RETRO FILAMENTY



OXYFST5805

Trzonek:	E27
Moc:	5W
Wymiary:	58 x 131 mm
Funkcja ściemniania:	nie
Strumień świetlny:	420LM
Współczynnik CRI:	Ra > 80



OXYFT320806

Trzonek:	E27
Moc:	6W
Wymiary:	30 x 125 mm
Funkcja ściemniania:	tak
Strumień świetlny:	500LM
Współczynnik CRI:	Ra > 90



OXYFG80050

Trzonek:	E27
Moc:	5W
Wymiary:	80 x 120 mm
Funkcja ściemniania:	nie
Strumień świetlny:	420LM
Współczynnik CRI:	Ra > 80



OXYFC35040

Trzonek:	E14
Moc:	4W
Wymiary:	35 x 120 mm
Funkcja ściemniania:	nie
Strumień świetlny:	350LM
Współczynnik CRI:	Ra > 80



OXYFC35603

Trzonek:	E14
Moc:	3W
Wymiary:	35 x 120 mm
Funkcja ściemniania:	nie
Strumień świetlny:	250LM
Współczynnik CRI:	Ra > 80



OXYFT45030

Trzonek:	E27
Moc:	3W
Wymiary:	45 x 111 mm
Funkcja ściemniania:	nie
Strumień świetlny:	250LM
Współczynnik CRI:	Ra > 80



OXYFA60080

Trzonek:	E27
Moc:	8W
Wymiary:	60 x 106 mm
Funkcja ściemniania:	nie
Strumień świetlny:	700LM
Współczynnik CRI:	Ra > 80



OXYFC35903

Trzonek:	E14
Moc:	3W
Wymiary:	35 x 97 mm
Funkcja ściemniania:	nie
Strumień świetlny:	250LM
Współczynnik CRI:	Ra > 80



RETRO FILAMENTY



OXYOPRE27S

Trzonek:	E27
Moc:	Max 60W
Długość kabla:	1 m
Materiał:	aluminium
Kolor:	srebrny



OXYOPRE27G

Trzonek:	E27
Moc:	Max 60W
Długość kabla:	1 m
Materiał:	aluminium
Kolor:	złoty



OXYOPRE27R / OXYOPRE27W / OXYOPRE27B

Trzonek:	E27
Moc:	Max 60W
Długość kabla:	1 m
Materiał:	aluminium
Kolor:	czerwony / biały / czarny



OXYOPRE27RB

Trzonek:	E27
Moc:	Max 60W
Długość kabla:	1 m
Materiał:	aluminium
Kolor:	czarny



OXYL00994E40

Trzonek:	E40
Moc:	Max 60W
Długość kabla:	3 m
Materiał:	aluminium + metal
Kolor:	mosiądz antyczny



OXYL00624E27

Trzonek:	E27
Moc:	Max 60W
Długość kabla:	1,5 m
Materiał:	aluminium + metal
Kolor:	mosiądz antyczny



OXYL01084E27

Trzonek:	E27
Moc:	Max 60W
Długość kabla:	3 m
Materiał:	metal + szkło
Kolor:	czarny bursztyn




Symbol



Montaż na powierzchniach normalnie palnych




Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne



Druga klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym



Trzecia klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym



[m]

minimalna odległość od oświetlanego obiektu



Produkt jest zgodny z normami europejskimi i jako taki może być wprowadzany na rynki Unii Europejskiej



Nie wymaga używania w zamkniętych oprawach / z szybą ochronną



Wyrobu nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego

Klasa energetyczna

ARDIZONE

MODEL	KLASA ENERGETYCZNA
OXYM-S40	A++
OXYM-S60	
OXYM-S75	
T40S	
T40L	
T60S	
T60L	

Kinkiety

MODEL	KLASA ENERGETYCZNA
OXYSTENO	A++
OXYCUBE - 9W	

Zintegrowane

MODEL	KLASA ENERGETYCZNA
ARCOS IP 65	A++
DL10 60 3K	
DL10 60 4K	
DL15 60 3K	
DL15 60 4K	
DL20 60 3K	
DL20 60 4K	
DL30 60 3K	
DL30 60 4K	
PRESCO RO	
DL6 36 3K R	
DL10 36 3K R	
DL16 36 3K R135	
DL16 36 3K R150	
DL21 36 3K R	
PRESCO SQ	
DL6 36 3K S	
DL10 36 3K S	
DL16 36 3K S135	
DL16 36 3K S150	
DL21 36 3K S	
STILLO RO	A++
DL8 36 3K RO	
DL8 36 4K RO	
DL15 36 3K RO	
DL15 36 4K RO	
STILLO SQ	
DL8 36 3K S	
DL8 36 4K S	
DL28 36 3K S	A++
DL28 36 4K S	
DL15 36 3K S	

MODEL	KLASA ENERGETYCZNA
DL28 36 4K S	A++
DL15 36 3K S	
DL15 36 4K S	
DL215 36 3K S	
DL215 36 4K S	
BRADI RO	
DLO6 36 3K R	
DLO10 36 3K R	
DLO20 36 3K R	
BRADI SQ	
DLO6 36 3K S	
DLO10 36 3K S	
DLO20 36 3K S	
SASARI RO	
DLN6 36 3K R	
DLN6 36 4K R	
DLN10 36 3K R	
DLN10 36 4K R	
DLN15 36 3K R	
DLN15 36 4K R	
SASARI RO L	
DLN6 36 3K R L	
DLN6 36 4K R L	
DLN6 36 3K R XL	A++
DLN6 36 4K R XL	
SASARI RO P	
DLN6 36 3K R P	
DLN6 36 4K R P	
DLN6 36 3K R L P	A++
DLN6 36 4K R L P	
DLN6 36 3K R XL P	
DLN6 36 4K R XL P	A++

Zintegrowane

MODEL	KLASA ENERGETYCZNA
SASARI SQ	A++
DLN6 36 3K S	
DLN6 36 4K S	
DLN10 36 3K S	
DLN10 36 4K S	
DLN15 36 3K S	
DLN15 36 4K S	
GRIG	
OXY 6560-1/8W 3K 30D	
OXY 6560-1/8W 4K 30D	
OXY 6560-1/8W 3K 60D	
OXY 6560-1/8W 4K 60D	
GRIG DUE	
OXY 6560-2/7,5W 3K 30D	
OXY 6560-2/7,5W 4K 30D	
OXY 6560-2/7,5W 3K 60D	
OXY 6560-2/7,5W 4K 60D	

Niezintegrowane z modułami LED

MODEL	KLASA ENERGETYCZNA	MODEL	KLASA ENERGETYCZNA	MODEL	KLASA ENERGETYCZNA
MODUŁ LED		MODUŁ LED		VIVI RO	
MOD 6 36 3K		MOD 6 36 3K		M1501015/6W 3K	
MOD 6 36 4K		MOD 6 36 4K		M1501015/6W 4K	
MOD 10 36 3K		MOD 10 36 3K		M1501015/10W 3K	
MOD 10 36 4K		MOD 10 36 4K		M1501015/10W 4K	
MEZO RO		MEZO RO		VIVI SQ	
M1501001/6W 3K		M1501001/6W 3K		M1501017/6W 3K	
M1501001/6W 4K		M1501001/6W 4K		M1501017/6W 4K	
M1501001/10W 3K		M1501001/10W 3K		M1501017/10W 3K	
M1501001/10W 4K		M1501001/10W 4K		M1501017/10W 4K	
MEZO SQ		MEZO SQ		QUBO RO	
M1501003/6W 3K		M1501003/6W 3K		M1503002/6W 3K	
M1501003/6W 4K		M1501003/6W 4K		M1503002/6W 4K	
M1501003/10W 3K		M1501003/10W 3K		M1503002/10W 3K	
M1501003/10W 4K		M1501003/10W 4K		M1503002/10W 4K	
TERI RO		TERI RO		QUBO SQ	
M1501005/6W 3K		M1501005/6W 3K		M1501013/6W 3K	
M1501005/6W 4K	A++	M1501005/6W 4K	A++	M1501013/6W 4K	A++
M1501005/10W 3K		M1501005/10W 3K		M1501013/10W 3K	
M1501005/10W 4K		M1501005/10W 4K		M1501013/10W 4K	
TERI SQ		TERI SQ		LARSI L	
M1501007/6W 3K		M1501007/6W 3K		M1503005/6W 3K	
M1501007/6W 4K		M1501007/6W 4K		M1503005/6W 4K	
M1501007/10W 3K		M1501007/10W 3K		M1503005/10W 3K	
M1501007/10W 4K		M1501007/10W 4K		M1503005/10W 4K	
PERO RO		PERO RO		LARSI S	
M1501009/6W 3K		M1501009/6W 3K		M1504002/6W 3K	
M1501009/6W 4K		M1501009/6W 4K		M1504002/6W 4K	
M1501009/10W 3K		M1501009/10W 3K		M1504002/10W 3K	
M1501009/10W 4K		M1501009/10W 4K		M1504002/10W 4K	
PERO SQ		PERO SQ		PRADI RO	
M1501011/6W 3K		M1501011/6W 3K		M1505002/6W 3K	
M1501011/6W 4K		M1501011/6W 4K		M1505002/6W 4K	
M1501011/10W 3K		M1501011/10W 3K		M1505002/10W 3K	
M1501011/10W 4K		M1501011/10W 4K		M1505002/10W 4K	

Niezintegrowane z modułami LED

MODEL	KLASA ENERGETYCZNA
PRADI SQ	A++
M1505005/6W 3K	
M1505005/6W 4K	
M1505005/10W 3K	
M1505005/10W 4K	
MODI RO	
M1502002/6W 3K	
M1502002/6W 4K	
M1502002/10W 3K	
M1502002/10W 4K	
MODI SQ	
M1502005/6W 3K	
M1502005/6W 4K	
M1502005/10W 3K	
M1502005/10W 4K	
MODI SQ DUE	
M1502008/2x6W 3K	
M1502008/2x6W 4K	
M1502008/2x10W 3K	
M1502008/2x10W 4K	
MODI SQ TRE	
M1502011/3x6W 3K	
M1502011/3x6W 4K	
M1502011/3x10W 3K	
M1502011/3x10W 4K	

Niezintegrowane ze źródłami LED

MODEL	KLASA ENERGETYCZNA	MODEL	KLASA ENERGETYCZNA
CROSTI TERI	A/A+/A++	CROSTI SASARI RO/SQ 120	A/A+/A++
1501005		MR16912R	
1501007		MR169912S	
CROSTI PERO		AR1412R	
1501009		AR141412S	
1501011		CROSTI SASARI RO/SQ 145	
CROSTI VIVI		MR16914R	
1501015		MR169914S	
1501017		AR1414R	
CROSTI QUBO		AR141414S	
1503002		CROSTI SASARI RO P	
1501013		MR16914RP	
CROSTI LARSI		MR16912RP	
1503005		AR1414RP	
1504002		CROSTI CANNA	
CROSTI MODI		MR1612611	
1502002		MR1618611	
1502005		MR1612621	
1502008			
1502011			
CROSTI GAVI			
14AR111			
142AR111			
CROSTI TRAVO			
OXY-AR210145			
OXY-AR365145			
CROSTI TIENA			
OXY-AR155130			
OXY-AR155310			
CROSTI SASARI RO/SQ 90			
MR1699R			
MR16999S			
CROSTI SASARI RO/SQ 95			
AR1495R			
AR141495S			

Zintegrowane liniowe

MODEL	KLASA ENERGETYCZNA
OPRAWY LINIOWE	A/ A+ /A++

Retro filamenty

MODEL	KLASA ENERGETYCZNA	ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ KWH/1000H
OXYFA165300	A/ A+ /A++	10kWh
OXYFL0ST95		6kWh
OXYFL01406		6kWh
OXYFG1251612		12kWh
OXYFG12506		6kWh
OXYFST6405		5kWh
OXYFG950806A		6kWh
OXYFG95050		5kWh
OXYFST5805		5kWh
OXYFT320806		6kWh
OXYFG80050		5kWh
OXYFC35040		4kWh
OXYFC35603		3kWh
OXYFT45030		3kWh
OXYFA60080		8kWh
OXYFC35903		3kWh

Indeks

MODEL	STRONA	MODEL	STRONA	MODEL	STRONA
ARDIZONE		DL20 60 4K	52	DLO20 36 3K R	66
OXYM-S40	10	DL30 60 3K	52	BRADI SQ	68
OXYM-S60	10	DL30 60 4K	52	DL28 36 4K S	68
OXYM-S75	10	PRESKO RO	54	DL15 36 3K S	68
T40S	14	DL6 36 3K R	54	DL15 36 4K S	68
T40L	14	DL10 36 3K R	54	DL215 36 3K S	68
T60S	14	DL16 36 3K R135	54	DL215 36 4K S	68
T60L	14	DL16 36 3K R150	54	GRIG	72
OXYBASE-LI1	20	DL21 36 3K R	54	OXY 6560-1/8W 3K 30D	72
OXYBASE-LI1-P	20	PRESKO SQ	58	OXY 6560-1/8W 4K 30D	72
OXYBASE-LI1-T1	20	DL6 36 3K S	58	OXY 6560-1/8W 3K 60D	72
OXYBASE-LI1-T2	20	DL10 36 3K S	58	OXY 6560-1/8W 4K 60D	72
OXYBASE-LI1-TR1	20	DL16 36 3K S135	58	GRIG DUE	73
OXYBASE-LI2-T1	26	DL16 36 3K S150	58	OXY 6560-2/7,5W 3K 30D	73
OXYBASE-LI2-T2	26	DL21 36 3K S	58	OXY 6560-2/7,5W 4K 30D	73
OXYBASE-SQ2	26	STILLO RO	60	OXY 6560-2/7,5W 3K 60D	73
OXYBASE-SQ2-P	26	DL8 36 3K RO	60	OXY 6560-2/7,5W 4K 60D	73
OXYBASE-LI3-T1	30	DL8 36 4K RO	60	SASARI RO	76
OXYBASE-LI3-T2	30	DL15 36 3K RO	60	DLN6 36 3K R	76
OXYBASE-RO3	30	DL15 36 4K RO	60	DLN6 36 4K R	76
OXYBASE-SQ4	34	STILLO SQ	62	DLN10 36 3K R	76
KINKIETY		DL8 36 3K S	62	DLN10 36 4K R	76
OXYCUBE - 9W	40	DL8 36 4K S	62	DLN15 36 3K R	76
STENO A	46	DL28 36 3K S	62	DLN15 36 4K R	76
STENO B	48	DL28 36 4K S	62	SASARI SQ	78
ZINTEGROWANE		DL15 36 3K S	62	DLN6 36 3K S	78
ARCOS IP 65	52	DL15 36 4K S	62	DLN6 36 4K S	78
DL10 60 3K	52	DL215 36 3K S	62	DLN10 36 3K S	78
DL10 60 4K	52	DL215 36 4K S	62	DLN10 36 4K S	78
DL15 60 3K	52	BRADI RO	66	DLN15 36 3K S	78
DL15 60 4K	52	DLO6 36 3K R	66	DLN15 36 4K S	78
DL20 60 3K	52	DLO10 36 3K R	66	SASARI RO L/XL	80

MODEL	STRONA	MODEL	STRONA	MODEL	STRONA
DLN6 36 3K R L	80	TERI SQ	94	M1501013/6W 4K	106
DLN6 36 4K R L	80	M1501007/6W 3K	94	M1501013/10W 3K	106
DLN6 36 3K R XL	80	M1501007/6W 4K	94	M1501013/10W 4K	106
DLN6 36 4K R XL	80	M1501007/10W 3K	94	LARSI L	108
SASARI RO P	82	M1501007/10W 4K	94	M1503005/6W 3K	108
DLN6 36 3K R P	82	PERO RO	96	M1503005/6W 4K	108
DLN6 36 4K R P	82	M1501009/6W 3K	96	M1503005/10W 3K	108
DLN6 36 3K R L P	82	M1501009/6W 4K	96	M1503005/10W 4K	108
DLN6 36 4K R L P	82	M1501009/10W 3K	96	LARSI S	110
DLN6 36 3K R XL P	82	M1501009/10W 4K	96	M1504002/6W 3K	110
DLN6 36 4K R XL P	82	PERO SQ	98	M1504002/6W 4K	110
NIEZINTEGROWANE Z MODUŁAMI LED		M1501011/6W 3K	98	M1504002/10W 3K	110
MODUŁ LED	86	M1501011/6W 4K	98	M1504002/10W 4K	110
MOD 6 36 3K	86	M1501011/10W 3K	98	PRADI RO	112
MOD 6 36 4K	86	M1501011/10W 4K	98	M1505002/6W 3K	112
MOD 10 36 3K	86	VIVI RO	100	M1505002/6W 4K	112
MOD 10 36 4K	86	M1501015/6W 3K	100	M1505002/10W 3K	112
MEZO RO	88	M1501015/6W 4K	100	M1505002/10W 4K	112
M1501001/6W 3K	88	M1501015/10W 3K	100	PRADI SQ	114
M1501001/6W 4K	88	M1501015/10W 4K	100	M1505005/6W 3K	114
M1501001/10W 3K	88	VIVI SQ	102	M1505005/6W 4K	114
M1501001/10W 4K	88	M1501017/6W 3K	102	M1505005/10W 3K	114
MEZO SQ	90	M1501017/6W 4K	102	M1505005/10W 4K	114
M1501003/6W 3K	90	M1501017/10W 3K	102	MODI RO	116
M1501003/6W 4K	90	M1501017/10W 4K	102	M1502002/6W 3K	116
M1501003/10W 3K	90	QUBO RO	104	M1502002/6W 4K	116
M1501003/10W 4K	90	M1503002/6W 3K	104	M1502002/10W 3K	116
TERI RO	92	M1503002/6W 4K	104	M1502002/10W 4K	116
M1501005/6W 3K	92	M1503002/10W 3K	104	MODI SQ	118
M1501005/6W 4K	92	M1503002/10W 4K	104	M1502005/6W 3K	118
M1501005/10W 3K	92	QUBO SQ	106	M1502005/6W 4K	118
M1501005/10W 4K	92	M1501013/6W 3K	106	M1502005/10W 3K	118


MODEL	STRONA	MODEL	STRONA	MODEL	STRONA
M1502005/10W 4K	118	CROSTI GAVI	135	CROSTI CANNA	150
MODI SQ DUE	120	14AR111	135	MR1612611	150
M1502008/2x6W 3K	120	142AR111	135	MR1618611	150
M1502008/2x6W 4K	120	CROSTI TRAVO	136	MR1612621	151
M1502008/2x10W 3K	120	OXY-AR210145	136	ZINTEGROWANE LINIOWE	156
M1502008/2x10W 4K	120	OXY-AR365145	136	1700 MM	156
MODI SQ TRE	121	CROSTI TIENA	137	1410 MM	156
M1502011/3x6W 3K	121	OXY-AR155130	137	1140 MM	158
M1502011/3x6W 4K	121	OXY-AR155310	137	850 MM	158
M1502011/3x10W 3K	121	CROSTI SASARI RO/SQ 90 S	140	580 MM	158
M1502011/3x10W 4K	121	MR1699R	140	RETRO FILAMENTY	164
NIEZINTEGROWANE ZE ŹRÓDŁAMI LED		MR16999S	140	OXYFA165300	164
CROSTI TERI	126	CROSTI SASARI RO/SQ 95 L	141	OXYFL0ST95	164
1501005	126	AR1495R	141	OXYFL01406	164
1501007	126	AR141495S	141	OXYFG1251612	164
CROSTI PERO	127	CROSTI SASARI RO/SQ 120 S	142	OXYFG12506	164
1501009	127	MR16912R	142	OXYFST6405	164
1501011	127	MR169912S	142	OXYFG950806A	164
CROSTI VIVI	130	CROSTI SASARI RO/SQ 120 L	143	OXYFG95050	164
1501015	130	AR1412R	143	OXYFST5805	166
1501017	130	AR141412S	143	OXYFT320806	166
CROSTI QUBO	131	CROSTI SASARI RO/SQ 145 S	146	OXYFG80050	166
1503002	131	MR16914R	146	OXYFC35040	166
1501013	131	MR169914S	146	OXYFC35603	166
CROSTI LARSI	132	CROSTI SASARI RO/SQ 145 L	147	OXYFT45030	166
1503005	132	AR1414R	147	OXYFA60080	166
1504002	132	AR141414S	147	OXYFC35903	166
CROSTI MODI	133	CROSTI SASARI RO P S	148		
1502002	133	MR16914RP	148		
1502005	133	MR16912RP	148		
1502008	134	CROSTI SASARI RO P L	149		
1502011	134	AR1414RP	149		



Podane w katalogach wymiary oraz informacje techniczne mają charakter jedynie informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na procesy produkcyjne. Informacje techniczne zawarte na stronie www, w kartach katalogowych oraz w instrukcjach montażu mają pierwszeństwo przed informacjami z katalogów. OXY LIGHT POLSKA zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia.

OXY LIGHT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy w druku. Zdjęcia są chronione prawami autorskimi. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów.

Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty handlowej, w tym rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.



www.oxyled.pl



[instagram](#)