

Produkty, dzięki **którym**
gotowanie staje się lepsze.

Informacje o produktach



Produkty BORA

Dzięki kompleksowej koncepcji kuchennej umożliwiamy naszym klientom osiągnięcie najlepszych rezultatów gotowania.

①

Systemy wyciągu oparów BORA

Gotowanie jak na świeżym powietrzu – dla nas to naturalne.

④

Oświetlenie BORA

Minimalistyczny design, maksymalna jasność.

②

Systemy parowania i pieczenia BORA

Pieczenie, gotowanie na parze i o wiele więcej – oto urządzenia klasy premium dla domu.

⑤

Osprzęt i akcesoria BORA

Dopasowany osprzęt i funkcjonalne akcesoria do wszystkich produktów BORA.

③

Systemy chłodzenia i zamrażania BORA

Inteligentny design połączony z wydajnym chłodzeniem.



Systemy wyciągu oparów BORA

Gotowanie jak na świeżym powietrzu – dla nas to naturalne.

System modułowy czy kompaktowy – który system wyciągu oparów BORA jest dla mnie odpowiedni?

Modułowe systemy składające się z płyt grzewczych i wyciągów oparów z umożliwiają indywidualną konfigurację i rozmieszczanie różnych rodzajów płyt grzewczych. Istnieje też możliwość konfiguracji systemu z jedną, trzema lub wieloma płytami grzewczymi. Systemy kompaktowe BORA to rozwiązanie all-in-one: łączą płytę grzewczą i wydajny wyciąg oparów w jednym urządzeniu.

Tutaj prosto wyjaśniamy różnicę:






Odprowadzanie powietrza czy obieg zamknięty? System BORA w skrócie

Wszystkie systemy BORA mogą być zaprojektowane w wersji z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz lub z obiegiem zamkniętym. W przypadku systemu z odprowadzeniem powietrza opary odprowadzane są przez wentylator i system kanałów BORA Ecotube oraz przejście ściennie bezpośrednio na zewnątrz. Opary i zapachy zostają w ten sposób całkowicie usunięte z pomieszczenia. W obiegu zamkniętym opary kuchenne prowadzone są przez wentylator do specjalnie zaprojektowanego filtra z węglem aktywnym, który skutecznie usuwa zapachy kuchenne. Oczyszczone powietrze zostaje odprowadzone z powrotem do pomieszczenia przez obszar cokołu.

Oto podsumowanie poszczególnych zalet:




Przegląd modułowych systemów wyciągu oparów

		
	BORA Professional 3.0	BORA Classic 2.0
 System modułowy z indywidualną konfiguracją płyt grzewczych	Płyty grzewcze z indukcją pełnopowierzchniową, indukcyjne, indukcyjne do woka, gazowe, Hyper, HiLight lub HiLight z polem na brytfannę oraz grill Tepan ze stali szlachetnej.	Płyty grzewcze z indukcją pełnopowierzchniową, indukcyjne, indukcyjne do woka, gazowe, Hyper lub HiLight oraz grill Tepan ze stali szlachetnej.
 Wymiary (szer. × gł. × wys.)	852 × 540 × 176 mm (PKA3/PKA3AB) 852 × 540 × 199 mm (PKAS3/PKAS3AB)	772 × 515 × 190 mm
 Intuicyjna obsługa	Gałka obsługi z dotykową powierzchnią, intuicyjna obsługa analogowo-cyfrowa.	Obsługa cyfrowa poprzez łatwe ruchy palcem na wielokolorowym panelu sterowania sControl+.
 Wyjątkowe funkcje	• Funkcja automatycznego zagotowania • Timer pół grzewczych • Automatyka wyciągu • Funkcja Bridge* • Kilkustopniowa funkcja trzymania ciepła • Tryb Super Simple Mode	• Funkcja automatycznego zagotowania • Timer pół grzewczych • Automatyka wyciągu • Funkcja Bridge* • Kilkustopniowa funkcja trzymania ciepła
 Emisja hałasu**	65 dB(A) w przypadku PKA3/PKA3AB 67 dB(A) w przypadku PKAS3/PKAS3AB	65 dB(A)
 Minimalne wymiary do zabudowy	Do szafek kuchennych o szerokości co najmniej 90 cm (konfiguracja z 2 płytami).	Do szafek kuchennych o szerokości co najmniej 80 cm (konfiguracja z 2 płytami).
 Klasa efektywności energetycznej**	PKA3/PKA3AB:  PKAS3/PKAS3AB: 	
 Filtr zapachów	W obiegu zamkniętym zapachy są neutralizowane dzięki wysokowydajnemu filtrowi z węglem aktywnym. W zależności od rodzaju filtra jego wymiana jest zalecana po 300 lub 600 godzinach pracy .	W obiegu zamkniętym zapachy są neutralizowane dzięki wysokowydajnemu filtrowi z węglem aktywnym. W zależności od rodzaju filtra jego wymiana jest zalecana po 300 lub 600 godzinach pracy .

* w przypadku grilla Tepan ze stali szlachetnej oraz płyty grzewczej z indukcją pełnopowierzchniową
**dotyczy wariantu z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz wg rozporządzenia delegowanego (UE) nr 65/2014

Systemy modułowe łączące indywidualne płyty grzewcze z wydajnym wyciągiem oparów.

BORA Professional 3.0

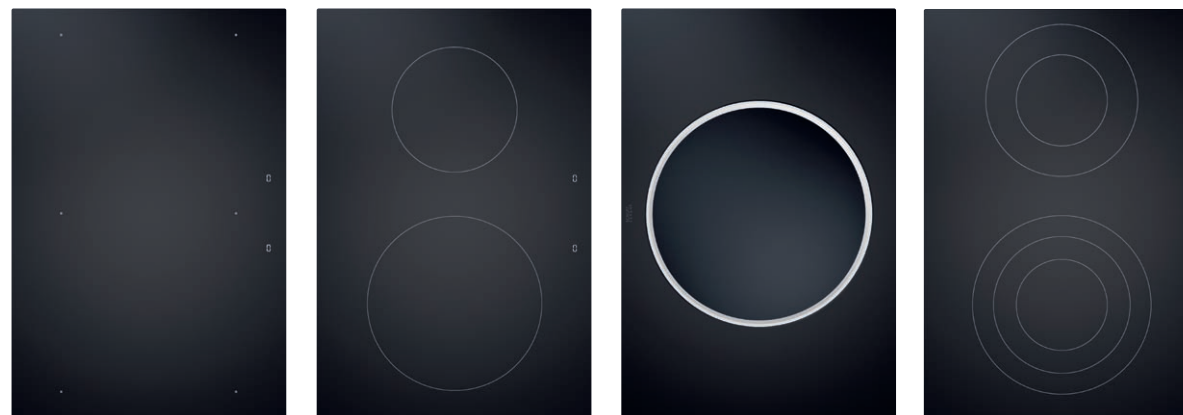


Pro płyta grzewcza z indukcją pełnopowierzchniową*
nr art.: PKFI3/PKFI3AB

Pro indukcyjna płyta grzewcza
nr art.: PKI3/PKI3AB

Pro indukcyjna płyta grzewcza do woka
nr art.: PKIW3/PKIW3AB

Pro płyta grzewcza HiLight
nr art.: PKC3/PKC3AB

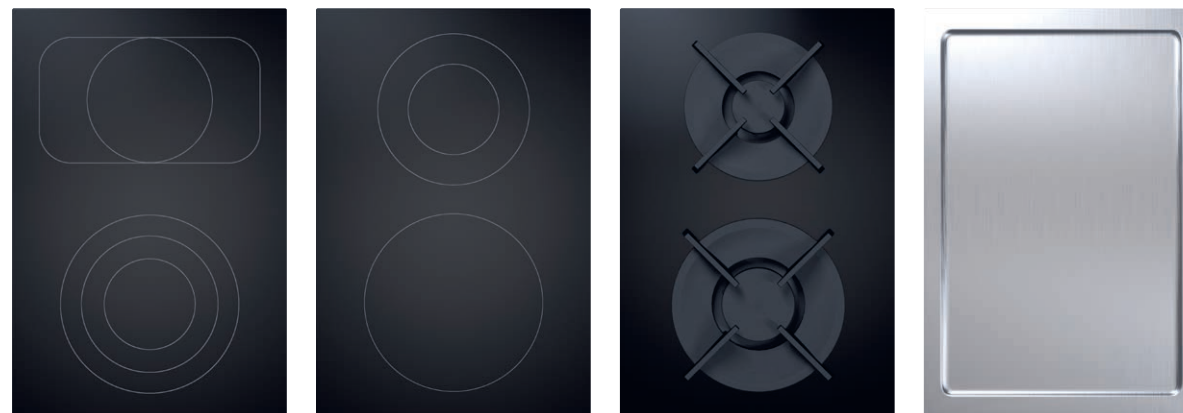

Pro płyta grzewcza HiLight na brytfannę
nr art.: PKCB3/PKCB3AB

Pro płyta grzewcza Hyper
nr art.: PKCH3/PKCH3AB

Pro gazowa płyta grzewcza
nr art.: PKG3/PKG3AB

Pro grill Tepan ze stali szlachetnej
nr art.: PKT3/PKT3AB

BORA Classic 2.0



Classic wyciąg oparów/wyciąg oparów All Black
nr art.: CKA2/CKA2AB

Classic płyta grzewcza z indukcją pełnopowierzchniową
nr art.: CKFI

Classic indukcyjna płyta grzewcza
nr art.: CKI

Classic indukcyjna płyta grzewcza do woka
nr art.: CKIW



Classic płyta grzewcza Hyper
nr art.: CKCH

Classic płyta grzewcza HiLight
nr art.: CKCB

Classic gazowa płyta grzewcza
nr art.: CKG

Classic grill Tepan ze stali szlachetnej
nr art.: CKT

Akcesoria do montażu elementu z uskokiem








Classic rama
nr art.: CER

Listwy boczne do płyty grzewczej o głębokości 515 mm
nr art.: USL515


Listwy boczne All Black do płyty grzewczej o głębokości 515 mm
nr art.: USL515AB

Przegląd wszystkich systemów kompaktowych

		
	BORA X Pure	BORA M Pure
System kompaktowy	System kompaktowy z czterema polami grzewczymi z indukcją pełnopowierzchniową.	System kompaktowy z dwoma polami grzewczymi z indukcją pełnopowierzchniową po prawej i dwoma indukcyjnymi polami grzewczymi po lewej.
 Wymiary (szer. × gł. × wys.)	830 × 515 × 199 mm	760 × 515 × 199 mm
 Intuicyjna obsługa	Intuicyjna obsługa cyfrowa poprzez łatwe ruchy palcem na wielokolorowym panelu sterowania sControl+.	Intuicyjna obsługa cyfrowa poprzez łatwe ruchy palcem na wielokolorowym panelu sterowania sControl+.
 Wyjątkowe funkcje	· Timer pól grzewczych ze wskaźnikiem sekundowym · Automatyka wyciągu · Funkcja Bridge · Kilkustopniowa funkcja trzymania ciepła BORA Assist* · Funkcja Assist Fry · Więcej funkcji Assist w aplikacji BORA JOY · Łączność Wi-Fi i Bluetooth	· Timer pól grzewczych ze wskaźnikiem sekundowym · Automatyka wyciągu · Funkcja Bridge · Kilkustopniowa funkcja trzymania ciepła BORA Assist* · Funkcja Assist Fry · Więcej funkcji Assist w aplikacji BORA JOY · Łączność Wi-Fi i Bluetooth
 Emisja hałasu**	67 dB(A)	67 dB(A)
 Minimalne wymiary do zabudowy	Do szafek kuchennych o szerokości co najmniej 90 cm.	Do szafek kuchennych o szerokości co najmniej 80 cm.
 Klasa efektywności energetycznej**		
 Filtr zapachów	W obiegu zamkniętym zapachy są neutralizowane dzięki wysokowydajnemu filtrowi zapachów. Wymiana filtra jest zalecana po 150 godzinach pracy (1 roku) . Łatwa wymiana filtra eSwap od góry przez otwór wlotowy.	W obiegu zamkniętym zapachy są neutralizowane dzięki wysokowydajnemu filtrowi zapachów. Wymiana filtra jest zalecana po 150 godzinach pracy (1 roku) . Łatwa wymiana filtra eSwap od góry przez otwór wlotowy.

			
	BORA Pure	BORA S Pure	BORA Basic
	System kompaktowy z czterema indukcyjnymi polami grzewczymi.	System kompaktowy z dwoma polami grzewczymi z indukcją pełnopowierzchniową po prawej i dwoma indukcyjnymi polami grzewczymi po lewej.	System kompaktowy z czterema polami grzewczymi z grzałkami promiennikowymi.
 Wymiary (szer. × gł. × wys.)	760 × 515 × 199 mm	580 × 515 × 199 mm	760 × 515 × 196 mm
 Intuicyjna obsługa	Intuicyjna obsługa cyfrowa poprzez łatwe ruchy palcem na wielokolorowym panelu sterowania sControl+.	Intuicyjna obsługa cyfrowa poprzez łatwe ruchy palcem na wielokolorowym panelu sterowania sControl+.	Intuicyjna obsługa cyfrowa poprzez łatwe ruchy palcem.
 Wyjątkowe funkcje	· Timer pól grzewczych ze wskaźnikiem sekundowym · Automatyka wyciągu · Funkcja trzymania ciepła BORA Assist* · Funkcja Assist Fry · Więcej funkcji Assist w aplikacji BORA JOY · Łączność Wi-Fi i Bluetooth	· Timer pól grzewczych ze wskaźnikiem sekundowym · Automatyka wyciągu · Funkcja Bridge · Funkcja trzymania ciepła BORA Assist* · Funkcje Assist Fry i Coffee · Więcej funkcji Assist w aplikacji BORA JOY · Łączność Wi-Fi i Bluetooth	· Funkcja automatycznego zagotowania · Timer pól grzewczych BORA Assist* · Funkcje Assist Fry i Coffee · Więcej funkcji Assist w aplikacji BORA JOY · Łączność Wi-Fi i Bluetooth
 Emisja hałasu**	67 dB(A)	66 dB(A)	63 dB(A)
 Minimalne wymiary do zabudowy	Do szafek kuchennych o szerokości co najmniej 80 cm.	Do szafek kuchennych o szerokości co najmniej 60 cm.	Do szafek kuchennych o szerokości co najmniej 80 cm.
 Klasa efektywności energetycznej**			
 Filtr zapachów	W obiegu zamkniętym zapachy są neutralizowane dzięki wysokowydajnemu filtrowi zapachów. Wymiana filtra jest zalecana po 150 godzinach pracy (1 roku) . Łatwa wymiana filtra eSwap od góry przez otwór wlotowy.	W obiegu zamkniętym zapachy są neutralizowane dzięki wysokowydajnemu filtrowi zapachów. Wymiana filtra jest zalecana po 150 godzinach pracy (1 roku) . Łatwa wymiana filtra eSwap od góry przez otwór wlotowy.	W obiegu zamkniętym zapachy są neutralizowane dzięki wysokowydajnemu filtrowi z węglem aktywnym. Wymiana filtra jest zalecana po 150 godzinach pracy (1 roku) .

Systemy kompaktowe łączą płytę grzewczą
i wydajny wyciąg oparów w jednym urządzeniu

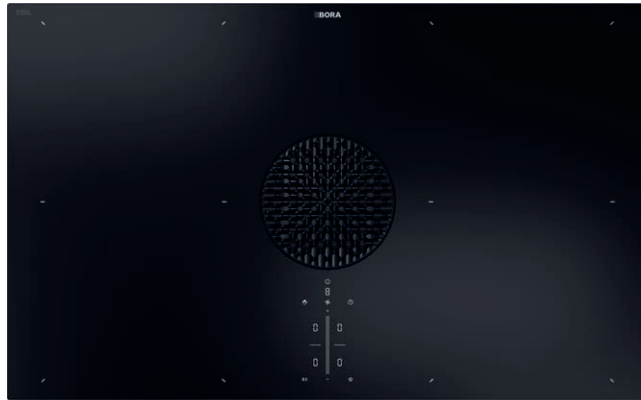


Nowa rodzina
produktów
BORA Pure Familie
jest teraz dostępna
także z **matową
ceramiką szklaną**.

X Pure z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz/ obiegami zamkniętym

- Błyszcząca ceramika szklana: nr art.: PUXA2/PUXU2
- Matowa ceramika szklana: nr art.: PUXU2R/PUXA2R


Wymiary: 830 × 515 mm

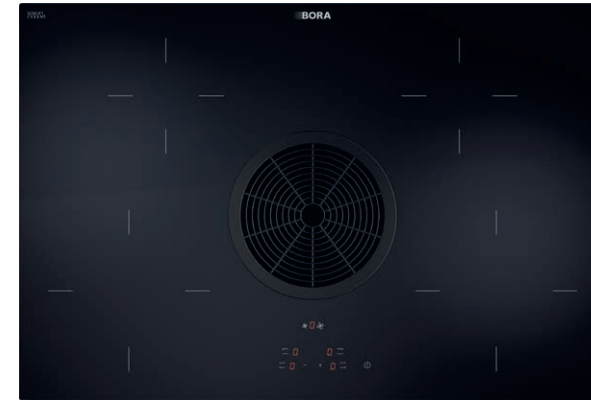

Basic z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz/obiegami zamkniętym

nr art.: BHA/BHU


Wymiary: 760 × 515 mm

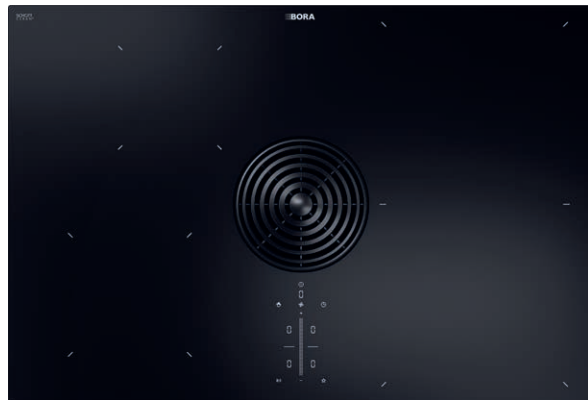

M Pure z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz/obiegami zamkniętym

- Błyszcząca ceramika szklana: nr art.: PURMA2/PURMU2
- Matowa ceramika szklana: nr art.: PURMA2R/PURMU2R

Wymiary: 760 × 515 mm

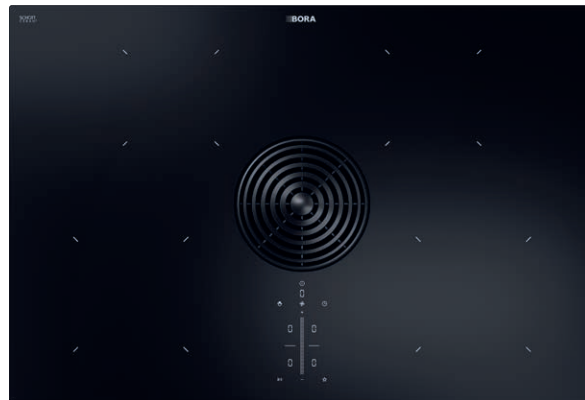

Pure z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz/obiegami zamkniętym

- Błyszcząca ceramika szklana: nr art.: PURA2/PURU2
- Matowa ceramika szklana: nr art.: PURA2R/PURU2R

Wymiary: 760 × 515 mm



S Pure z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz/obiegami zamkniętym

- Błyszcząca ceramika szklana: nr art.: PURSA2/PURSU2
- Matowa ceramika szklana: nr art.: PURSA2R/PURSU2R

Wymiary: 580 × 515 mm



X Pure dysza wlotowa

nr art.: PUXED2



Seria Pure dysza wlotowa


nr art.: PUED2



Basic dysza wlotowa

nr art.: GP4ED

Akcesoria do montażu elementu z uskokiem



Rama płyty grzewczej

- Szerokość 830 mm: nr art.: KFR830AB
- Szerokość 760 mm: nr art.: KFR760AB
- Szerokość 580 mm: nr art.: KFR580AB



Listwy boczne do płyty grzewczej o głębokości 515 mm

nr art.: USL515



Listwy boczne All Black do płyty grzewczej o głębokości 515 mm

nr art.: USL515AB



BORA X BO – profesjonalny piekarnik parowy dla Twojego domu.



X BO piekarnik parowy
· Wymiary (szer. × wys. × gł.): 598 × 599 × 580 mm
· Ze stałym przyłączem wody
nr art.: X BO


Systemy parowania i pieczenia BORA

Pieczenie, gotowanie na parze i o wiele więcej – oto urządzenia klasy premium dla domu.

	BORA X BO
Wydajność	Ultraszybkie działanie: nagrzewa się do 200°C w mniej niż 4 minuty. Najwyższa wydajność parowania do 6 kW oraz automatyczne odprowadzanie pary.
 Intuicyjna obsługa	19-calowy wyświetlacz dotykowy, reagujący na dotyk tak komfortowo jak smartfony.
 Wyjątkowe funkcje	BORA Assist: Ponad 200 programów automatycznych i specjalnych z wieloma funkcjami dodatkowymi, które są stale aktualizowane przez Wi-Fi. Programy automatyczne są obsługiwane bezpośrednio na urządzeniu lub za pośrednictwem aplikacji BORA JOY.
 Objętość komory gotowania	Maksymalne wykorzystanie komory gotowania: pojemność 53 litry, równomierne rezultaty na wszystkich 3 poziomach.
 Czyszczenie	Szybkie czyszczenie (ok. 75 min), w pełni automatyczne czyszczenie intensywne (ok. 4 godz.) i program suszenia (12 min).
 Filtr zapachów	Zapachy są neutralizowane przez wysokowydajny filtr z węglem aktywnym.
 Klasa efektywności energetycznej	A+++ ↑ D A




X BO rozpórka ramowa
nr art.: XBOBS

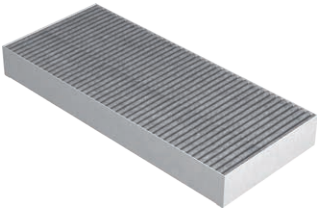

X BO filtr zapachów
nr art.: XBOGF



X BO kartusz czyszczący
nr art.: XBORK

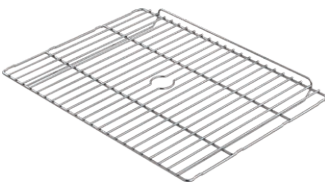

X BO kratka do pieczenia i grillowania
nr art.: XBOBGR




X BO blacha uniwersalna
nr art.: XBOUB



X BO blacha uniwersalna głęboka
nr art.: XBOUBT



X BO perforowana blacha ze stali nierdzewnej
nr art.: XBOGBG

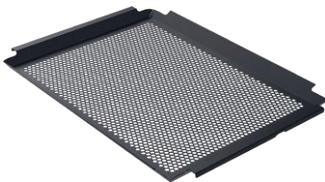

X BO blacha Airfry
nr art.: XBOAFB



X BO płyta do pieczenia i grillowania
· 1 szt.
· Obustronna
nr art.: XBOBGP



Łopata do pizzy
nr art.: KWPZZ



Systemy chłodzenia i zamrażania BORA

Inteligentny design połączony z wydajnym chłodzeniem.

	Chłodziarki	Chłodziarko-zamrażarka	Zamrażarki
Technologia zachowania świeżości	3 x strefa BORA Fresh zero o temperaturze zbliżonej do 0°C.	2 x strefa BORA Fresh zero o temperaturze zbliżonej do 0°C.	—
No Frost/ Smart Frost	Smart Frost* *z wyjątkiem chłodziarki BORA Cool C178K	No Frost	No Frost
Filtr zapachów	Filtr zapachów BORA Cool	Filtr zapachów BORA Cool	—
Łatwe czyszczenie	Wiele z wyjmowanych elementów nadaje się do mycia w zmywarce, brak ozdobnych listew umożliwia łatwe wycieranie.	Wiele z wyjmowanych elementów nadaje się do mycia w zmywarce, brak ozdobnych listew umożliwia łatwe wycieranie.	Wiele z wyjmowanych elementów nadaje się do mycia w zmywarce.
Optymalne chłodzenie	Równomierna temperatura w całym obszarze chłodzenia za sprawą chłodzenia powietrzem obiegowym.	Równomierna temperatura w całym obszarze chłodzenia za sprawą chłodzenia powietrzem obiegowym. Oddzielne obiegi chłodnicze stref chłodzenia i zamrażania.	Uwarunkowane sytuacyjnie zmiany warunków mrożenia przez określony czas za pomocą programów specjalnych.
Przemysłana ergonomia	Wysuwane półki z wyjmowanymi pojemnikami do łatwego przechowywania.	Wysuwane półki z wyjmowanymi pojemnikami do łatwego przechowywania.	Łatwo wysuwane półki, które są częściowo otwarte w celu ułatwienia przechowywania.
Klasa efektywności energetycznej	A ↑ G D	A ↑ G D	A ↑ G E

Chłodziarki



Chłodziarka Cool

- Wyjątkowo cicha praca: 33 dB(A)
- Pojemność: 296 litrów
- Wymiary (wys. × szer. × gł.): 1770 × 559 × 546 mm

nr art.: C178K



Cool chłodziarka z 4-gwiazdkową komorą mrożenia

- Wyjątkowo cicha praca: 34 dB(A)
- Pojemność: 276 litrów, w tym 27 litrów komory mrożenia
- Wymiary (wys. × szer. × gł.): 1770 × 559 × 546 mm

nr art.: C178KGF



Pakiet wyposażenia Best do BORA Cool*

- Pojemnik do przechowywania
- 2 × pudełko do przechowywania
- 2 × podstawka wielofunkcyjna
- Pojemniki do sortowania w dwóch rozmiarach
- Deska do serwowania
- Taca wielofunkcyjna
- Otwieracz do butelek
- Wieszak wielofunkcyjny

nr art.: K178S2

Chłodziarko-zamrażarka

**BORA Cool Combi**

- Wyjątkowo cicha praca: 34 dB(A)
- Pojemność: 245 litrów, w tym 70 litrów komory mrożenia
- Wymiary (wys. × szer. × gł.): 1770 × 559 × 546 mm

nr art.: C178KG

**BORA Cool Combi z funkcją Ice Maker**

- Wyjątkowo cicha praca: 34 dB(A)
- Pojemność: 246 litrów, w tym 71 litrów komory mrożenia
- Wymiary (wys. × szer. × gł.): 1770 × 559 × 546 mm

nr art.: C178KGW

**BORA Cool Combi XL**

- Wyjątkowo cicha praca: 33 dB(A)
- Pojemność: 275 litrów, w tym 70 litrów komory mrożenia
- Wymiary (wys. × szer. × gł.): 1940 × 559 × 546 mm

nr art.: C194KG

**Pakiet wyposażenia Best do BORA Cool Combi/Cool Combi XL***

- Forma do przygotowywania
- Pudełko do przechowywania
- Podstawa wielofunkcyjna
- Pojemniki do sortowania w dwóch rozmiarach
- Deska do serwowania
- Taca wielofunkcyjna
- Otwieracz do butelek
- Wieszak wielofunkcyjny

nr art.: K178GS2

Zamrażarki

**BORA Freeze z funkcją Ice Maker**

- Wyjątkowo cicha praca: 33 dB(A)
- Pojemność: 213 litrów
- Wymiary (wys. × szer. × gł.): 1770 × 559 × 546 mm

nr art.: F178GW

**Side by side: Zamrażarka BORA Freeze w połączeniu z chłodziarką BORA Cool**

- Pojemność: zamrażarka 213 litrów, chłodziarka 296 litrów
- Wymiary (wys. × szer. × gł.): 1770 × 1118 × 546 mm

nr art.: F178GW + C178K

**Pakiet wyposażenia Best do BORA Freeze***

- 2 × pudełko do przechowywania
- Chłodziarka do wina
- 3 × forma do przygotowywania

nr art.: G178S2


Akcesoria dostępne na stronie shop.bora.com



Oświetlenie BORA

Minimalistyczny design, maksymalna jasność.

	BORA Horizon	BORA Stars
 Rodzaj oświetlenia	Oświetlenie 2-w-1: jako bezpośrednie oświetlenie nad płytą grzewczą lub niebezpośrednie światło rozproszone.	Eleganckie akcenty świetlne: jako oświetlenie bezpośrednie stwarzające przyjemną atmosferę.
 Temperatura barwowa	Lampa LED o wyjątkowo szerokim spektrum barw od 2700 do 5000 K.	Lampa LED o temperaturze barwowej 3000 K (jasna, ciepła biel).
 Intuicyjna obsługa	Intuicyjne sterowanie gestami: włączanie, wyłączanie i przyciemnianie światła, zmiana temperatury barwowej, załączanie światła bezpośredniego i niebezpośredniego.	Pokrętło/przełącznik: płynne przyciemnianie w przypadku lamp w potrójnym układzie okrągłym i liniowym.
 Regulacja wysokości	Regulacja wysokości bez użycia narzędzi, w wariantach Fix w obudowie sufitowej, a w wariantach Move bezpośrednio poprzez przemieszczanie oprawy w górę i w dół (zawieszenie: 53,5–150 cm od sufitu).	Indywidualna regulacja wysokości bez użycia narzędzi w obudowie sufitowej (zawieszenie: 63–163 cm od sufitu).
 Moc	40 W	3 W na lampę wiszącą Stars
Strumień świetlny	1600 lm bezpośrednio/770 lm niebezpośrednio	Stars w układzie pojedynczym: 230 lm Stars w układzie potrójnym: 690 lm
 Klasa efektywności energetycznej		

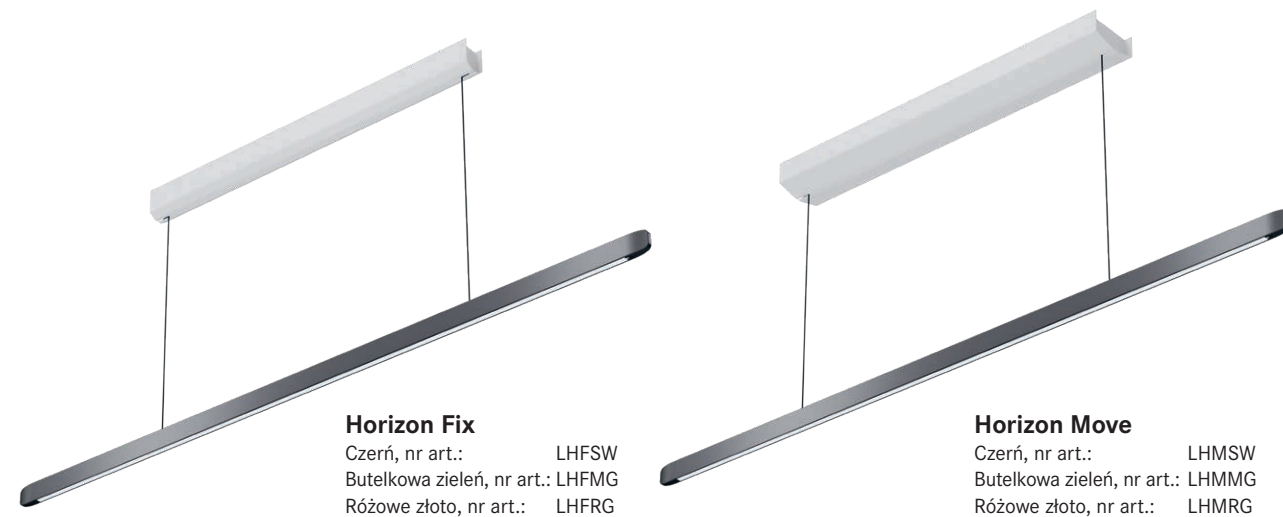

Warianty kolorystyczne



Dostępne na stronie
shop.bora.com



Zestaw do pakowania próżniowego QVac

- Podłatowe urządzenie do pakowania próżniowego
- Pudełka do pakowania próżniowego (1- i 2-litrowe)
- Zestaw woreczków do pakowania próżniowego
- 2 × zamknięcie próżniowe
- Pierścień do marynowania

All Black: nr art.: QVACAB
Stainless Steel: nr art.: QVACSS

Zestaw do pakowania próżniowego QVac Move

- Urządzenie nabołatowe z nożkami silikonowymi
- Pudełka do pakowania próżniowego (1- i 2-litrowe)
- Zestaw woreczków do pakowania próżniowego
- 2 × zamknięcie próżniowe
- Pierścień do marynowania

All Black: nr art.: QVACABM


Urządzenia do pakowania próżniowego BORA

Dłuższe przechowywanie produktów spożywczych i ich wyjątkowo świeży smak.

 Wyjątkowe funkcje	Urządzenie do pakowania próżniowego BORA QVac · Pakowanie próżniowe pozwalające przechowywać żywność 3 razy dłużej · Wyjątkowo szybkie marynowanie w ciągu maks. 10 minut · Możliwość dłuższego przechowywania płynów · Nadaje się do pakowania próżniowego w celu gotowania metodą sous vide
Wydajność	Wydajna pompa próżniowa o mocy ssania 10 l/min oraz podciśnieniu do -0,9 bara.
 Wymiary	239 × 124 × 142 mm
 Intuicyjna obsługa	· Wsuwany moduł pop-up z wyciąganym węzem próżniowym · Prosta obsługa, do której wystarczy jedna ręka · Trzy tryby działania aktywowane intuicyjnym sterowaniem dotykowym · Automatyczny proces pakowania próżniowego z sygnałami akustycznymi



Dostępne na stronie
shop.bora.com

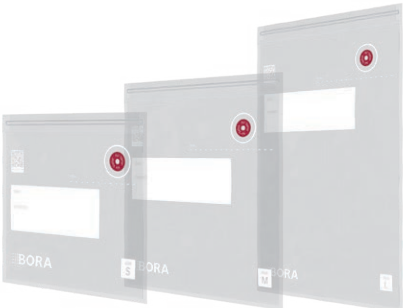

Zestaw woreczków do pakowania próżniowego QVac
5 × 0,6 l / 5 × 1,5 l / 5 × 2,1 l
nr art.: QVACVBES



Woreczki do pakowania próżniowego QVac 0,6 l
15 szt.
nr art.: QVACVBE1



Woreczki do pakowania próżniowego QVac 1,5 l
15 szt.
nr art.: QVACVBE2



Woreczki do pakowania próżniowego QVac 2,1 l
15 szt.
nr art.: QVACVBE3



Pudełka do pakowania próżniowego QVac 2 l
2 szt.
nr art.: QVACVBO2



Pudełka do pakowania próżniowego QVac 1 l
2 szt.
nr art.: QVACVBO1



Zamknięcie próżniowe QVac
· Do przechowywania płynów w butelkach
· 2 szt.
nr art.: QVACVV



Pierścień do marynowania QVac
· Kompatybilny z pudełkami do pakowania próżniowego BORA QVac
· Wyjątkowo szybkie marynowanie
nr art.: QVACMR

Naczynia i akcesoria do gotowania



Patelnia grillowa BORA

Nadaje się do stosowania na płytach z indukcją pełnopowierzchniową, kompatybilna z BORA X BO, nadaje się do umieszczania w piekarniku w temperaturze do 230°C.
nr art.: KWGPFI

Indukcyjna patelnia wok

Odpowiednia do indukcyjnych płyt grzewczych BORA do woka
nr art.: HIW1

Tepan szpatułka

Odpowiednia do grilla
Tepan ze stali szlachetnej
nr art.: KWTS

Gniazda



Gniazdo wtykowe typu F/ All Black

Przeznaczone dla: DE, ES, IT, AT, LU, PT, RU, SE, NL
nr art.: USTF/USTFAB

Gniazdo wtykowe typu E/ All Black

Przeznaczone dla: FR, PL, BE, CZ, SK
nr art.: USTE/USTEAB


Gniazdo wtykowe typu J/All Black

Przeznaczone dla: CH, LI
nr art.: USTJ/USTJAB

Gniazdo wtykowe typu G/ All Black

Przeznaczone dla: UK, AE, SG
nr art.: USTG/USTGAB

Filtry tłuszczowy

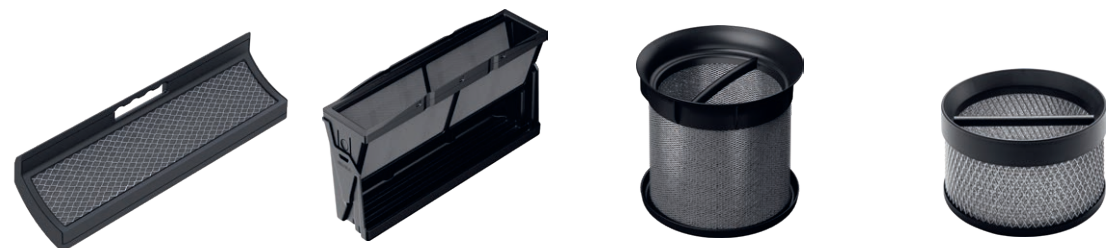

Pro filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej

Do systemu Professional 3.0
nr art.: PKA1FF

Classic filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej

Do systemu Classic 2.0
nr art.: CKAFFE

Pure filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej

Do systemów X Pure, M Pure, Pure i S Pure
nr art.: PUEF

Basic filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej

Do systemu Basic
nr art.: BFF

Filtry zapachów



Skrzynka filtra powietrza, elastyczna


· Do modeli Professional 3.0 i Classic 2.0
· Żywność ok. 300 godz./1,5 roku
nr art.: ULBF

Zestaw filtra z węglem aktywnym

· Do modeli Professional 3.0 i Classic 2.0
· Żywność ok. 600 godz./3 lat
nr art.: ULB3AS

Basic filtr z węglem aktywnym

Do systemu Basic
nr art.: BAKFS

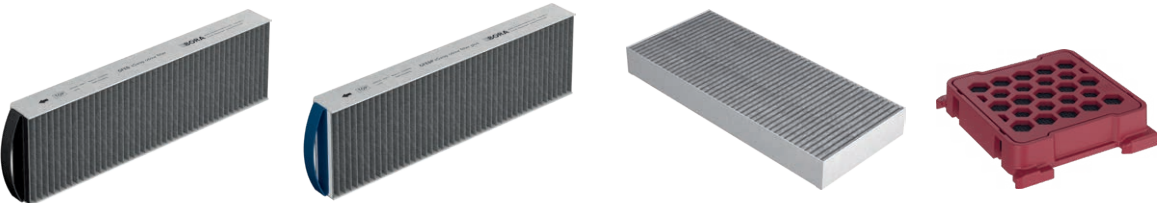

Filtr zapachów eSwap

· Do systemów X Pure, M Pure, Pure i S Pure
nr art.: GFES

Filtr zapachów eSwap Plus

· Do systemów X Pure, M Pure, Pure i S Pure
nr art.: GFESP

X BO filtr zapachów

nr art.: XBOGF

Filtr zapachów Cool

Odpowiedni do urządzeń Cool, Cool Combi i Cool Combi XL
nr art.: KGF



Dostępne na stronie
shop.bora.com

